

VGA 視訊同步分配器




VSA-102

產品介紹

這一系列的視訊同步分配器，能將輸入的 VGA 視訊訊號，同步輸出分配到 2/4/8 台顯示器上顯示，並且可以增強VGA 視訊訊號傳輸距離達 65m（有效距離）。

產品功能

- 可以將一組 VGA 視訊訊號，同步輸出到 2/4/8 台顯示器上播放。
- 純外接式硬體設計，無系統相容性問題。
- 支援 VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync 等螢幕規格。
- 完整支援 DDC2B 功能。
- 影像頻寬 450MHz；支援最高解析度可達 2048x1536。
- 具訊號增強功能，有效傳輸距離可達 65 公尺。
- 在有效傳輸距離內，可藉由串接的方式，來擴充輸出埠的數目。
- 底部磁性設計，方便安裝固定。

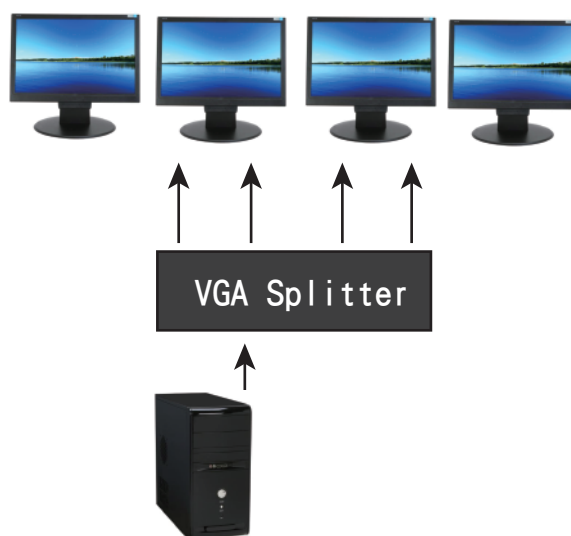

系統連接示意圖

產品規格

型號	VSA-102	VSA-104	VSA-108
輸入埠數	1	1	1
輸出埠數	2	4	8
輸入端介面	HDB-15 (Male)	HDB-15 (Male)	HDB-15 (Male)
輸出端介面	HDB-15 (Female)	HDB-15 (Female)	HDB-15 (Female)
支援螢幕規格	VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync		
影像頻寬	450MHz		
支援解析度	2048x1536	2048x1536	2048x1536
電源供應	DC 6V~9V	DC 6V~9V	DC 6V~9V
材質	金屬	金屬	金屬
重量	400g	520g	550g
尺寸(LxWxH)	113 x 62 x 29 mm	192 x 80 x 22 mm	192 x 80 x 44 mm



VSA-102



VSA-104



VSA-108

