




## 產品介紹


這一款 K.V.M 訊號延長器 Over LAN，可延長 HDMI/DVI/VGA、USB、RS-232、Audio、IR 訊號在同一個區域網路內 (Gigabit)。傳送器與接收器之間的連接方式有 1對1、1對多、多對多，以達到影音訊號的同步或切換及控制訊號的延長，適合應用於需將 K.V.M 訊號延長或同步的環境使用。

## 產品特色


- 可延長 HDMI/DVI/VGA、USB、RS-232、Audio、IR 訊號在同一個區域網路內 (Gigabit)，傳送器與接收器之間不進到區域網路內，直接使用一條 CAT5E/CAT6 UTP 纜線作連接也可將設備訊號做延長。
- 內建視訊轉換晶片可支援數位及類比訊號。
- 支援 HDTV解析度:1080p、1920x1200(WUXGA)。
- 支援 IR、RS-232、Audio。
- 相容 USB 2.0、1.1。
- 內建 Web 管理介面，可設定 IP 地址、設備名稱、Multi/Uni。
- 內建具備縮放功能的編/解碼器，同時支援多重接收器配置電視牆，並可支援180、270°旋轉。
- 同一區域網路內，安裝傳送器的數量可達 256 個，接收器的數量可達 60000 個  
(取決於 HUB 的頻寬及埠數)。 (PS: HUB 規格需支援 Jumbo Frames 及 IGMP)
- 1對1連接：延長距離可達 170 公尺 (CAT6/CAT7)。

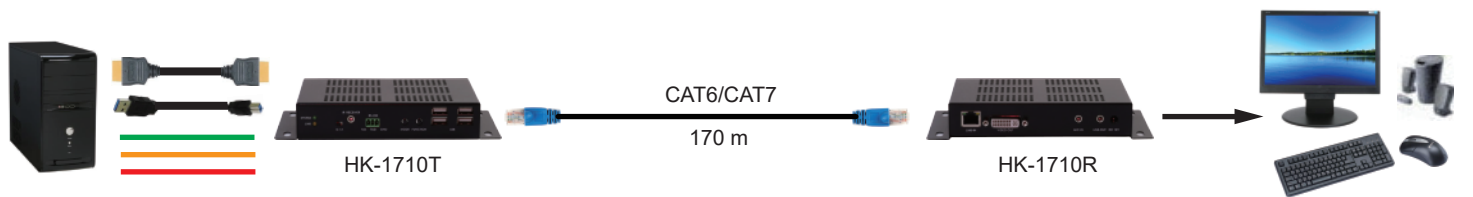

1對1 連接示意圖

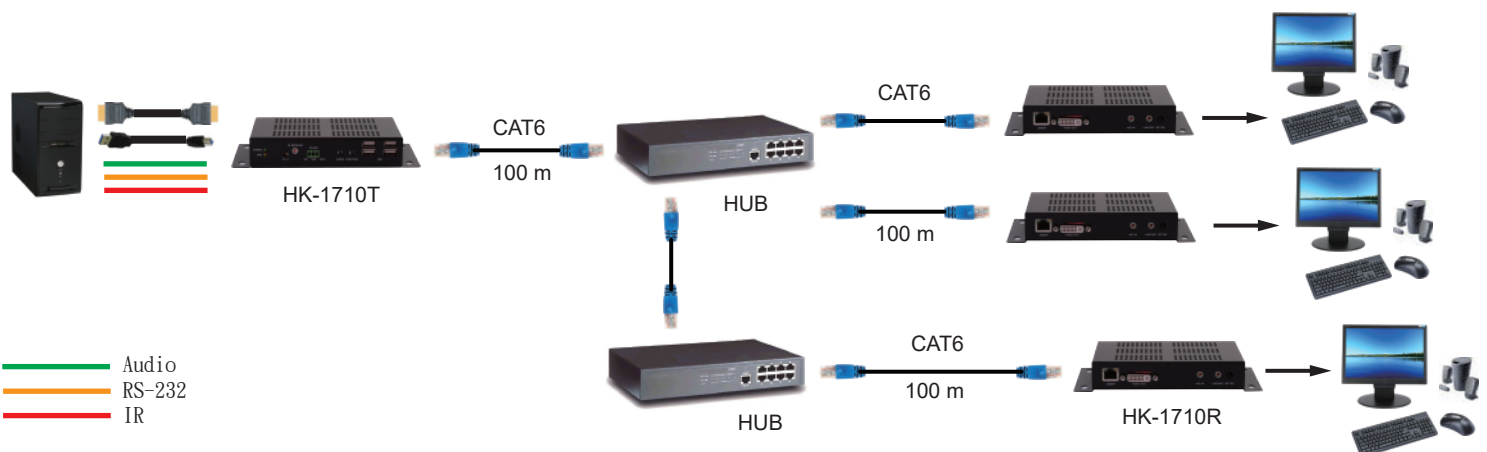

1對多 連接示意圖

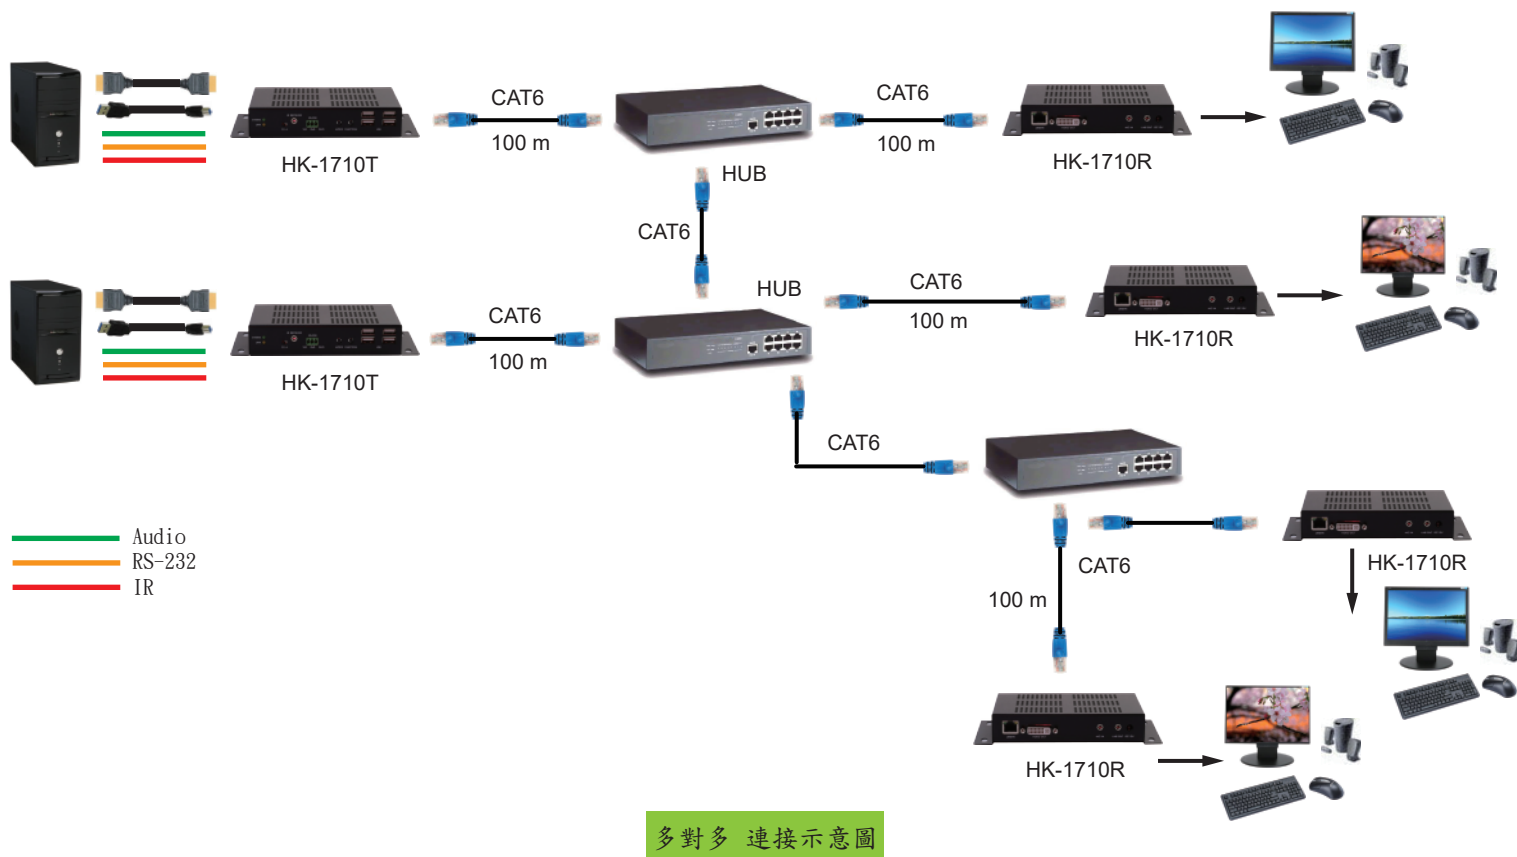

## 產品規格

型號	HK-1710T	HK-1710R
規格	傳送器	接收器
影像訊號輸入埠	DVI(Female)	N/A
影像訊號輸出埠	N/A	DVI(Female)
USB	Type B (Female)	Type A X 4 (Female)
RS-232	DB-9 接線端子	DB-9 接線端子
紅外線	3.5 Jack X 1	3.5 Jack X 1
Audio (Input/Output)	3.5 Jack X 2	3.5 Jack X 2
數位/類比切換	撥動開關 X 1	撥動開關 X 1
Function button	tact-type X 2	tact-type X 2
系統連接埠	輸入	N/A
	輸出	RJ-45
延長距離(MAX)	區域網路: 100 m 傳送器與接收器 (1對1): 170 m	
支援解析度(MAX)	1080p、1920x1200(WUXGA)	
電源供應	DC12V 1A	DC12V 1A
尺寸(LxWxH)	194x89x32 mm	194x89x32 mm



HK-1710T 前/後視圖



HK-1710R 前/後視圖