




產品介紹


這一款 HDMI 介面 USB K.V.M 電腦切換器，提供 1 組控制端（螢幕、鍵盤、滑鼠、USB 2.0）來管控 2 台電腦。支援 Windows、Linux 作業系統。可透過面板按鍵、線控按鍵、鍵盤熱鍵來切換控制電腦，非常適合 SOHO 族及工程師使用。

產品特色

- 使用 1 組（螢幕、鍵盤、滑鼠），即可切換控制 2 台電腦。
- 支援使用 USB 鍵盤/滑鼠。
- 支援 2 埠 USB 2.0，可連接 USB 週邊裝置。
- 支援 HDMI 2.0、HDCP 2.2。
- 影像傳輸頻寬可達 18Gbps。
- 支援解析度可達 4k2k@60Hz。
- 支援 Windows、Linux 作業系統。
- 可透過面板按鍵、線控按鍵、鍵盤熱鍵來切換控制電腦。
- 可透過 USB 介面供電或外接變壓器（選購）。
- 支援熱插拔，免安裝任何軟體或驅動程式。

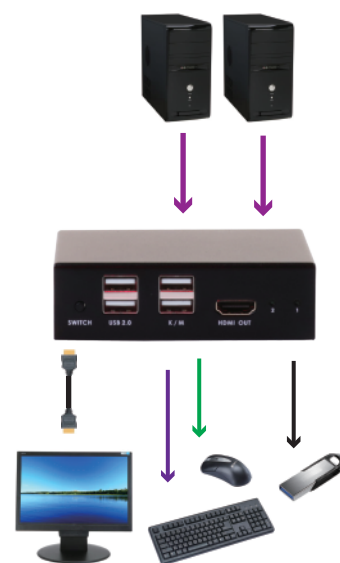

SMK102K2

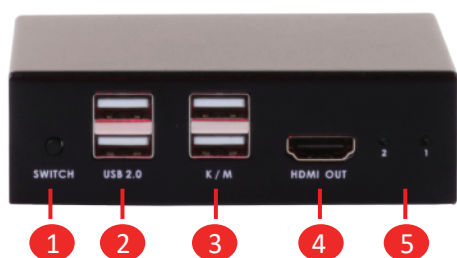

- 1 切換按鍵（循環切換）
- 2 USB 2.0 連接埠（可連接 USB 週邊）
- 3 USB 埠（連接鍵盤/滑鼠）
- 4 HDMI 輸出埠（連接 HDMI 顯示設備）
- 5 訊號指示燈（1 or 2）
- 6 HDMI 輸入埠（連接 HDMI 1~2 訊號來源）
- 7 USB 輸入埠（連接 USB 1~2 訊號來源）
- 8 線控按鍵連接埠
- 9 電源連接埠（DC5V）

安裝說明 (SMK102K2)

- 步驟 1. 連接 HDMI 及 USB 訊號: 訊號來源 (PC1/PC2) 與設備本體之間各使用 1 條 HDMI 標準纜線及 USB 連接線連接至設備本體 ⑥ ⑦。
- 步驟 2. 連接 HDMI 螢幕: 螢幕與設備本體之間使用 1 條 HDMI 標準纜線連接至設備本體 ④。
- 步驟 3. 連接 USB 鍵盤/滑鼠: 將 USB 鍵盤/滑鼠連接至設備本體 ③。
- 步驟 4. 連接 USB 2.0 週邊: 將 USB 2.0 裝置連接至設備本體 ②。(可略過此步驟)
- 步驟 5. 連接線控按鍵: 將線控按鍵連接至設備本體 ⑧。(可略過此步驟)
- 步驟 6. 連接電源: 將變壓器連接至設備本體 ⑨。(USB or 變壓器皆可供電)

熱鍵切換說明 (SMK102K2)

Scroll 熱鍵: [Scroll+Scroll] + 1 / 2 (數字鍵 1~2 任一鍵) ; 即可切換到相對應的電腦。



SMK102K2(正)



SMK102K2(反)

產品規格

型號	SMK102K2	
規格	2 埠 HDMI USB K.V.M 切換器	
電腦端埠數	2 埠	
控制端埠數	1 埠	
電腦端介面	螢幕	HDMI (Female) x 2
	鍵盤	USB Type B (Female) x 2
	滑鼠	
控制端介面	螢幕	HDMI (Female)
	鍵盤	USB Type A (Female)
	滑鼠	USB Type A (Female)
	USB	USB Type A (Female) x 2
切換方式	面板按鍵/線控按鍵/鍵盤熱鍵	
支援解析度	4k2k@60Hz	
系統平台	Windows、Linux	
電源供應	電腦的 USB 埠供電; DC5V 變壓器 (選購)	
材質	金屬 (黑色)	
尺寸 (LxWxH)	98x72x29 mm	



線控按鍵
(1.5m)