




產品介紹

這一款 K.V.M 訊號延長器 Over LAN，可延長 VGA、USB、RS-232、Audio、IR 訊號，傳送器與接收器之間的連接方式有 1對1:最遠傳輸距離可達 140 公尺、1對1（在同一個區域網路內），適合應用於需將 K.V.M 訊號延長或同步的環境使用。

產品特色

- 可以將近端的控制端 K.V.M 訊號（螢幕+鍵盤+滑鼠+音源/RS-232/IR）透過一條 CAT5E/CAT6 UTP 纜線延長到遠端進行操作，最遠延長 CAT5E: 120 公尺 / CAT6: 140 公尺。
- 連接方式有 1對1:最遠傳輸距離可達 140 公尺、1對1（在同一個區域網路內 100 公尺）。
- 傳送器內建 VGA 近端同步輸出。
- 支援雙向 RS-232 延長傳輸。
- 支援單向 IR 訊號延長傳輸，IR 載波 20-60kHz。
- 支援 USB 2.0、1.1、1.0 延長傳輸。
- 接收器內建 4 埠 USB HUB，可連接 USB 週邊（如：讀卡機、鍵盤/滑鼠、隨身碟、外接式硬碟…等）
- 支援最高解析度 1920x1200@60Hz。

連接示意圖一.

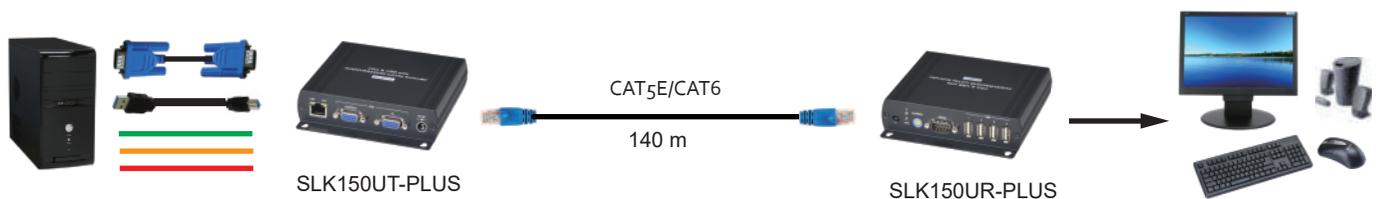

連接示意圖二.



產品規格

型號	SLK150UT-PLUS	SLK150UR-PLUS
規格	傳送器	接收器
影像訊號輸入埠	VGA(Female)	N/A
影像訊號輸出埠	VGA(Female)	VGA(Female)
USB	Type B (Female)	Type A X 4 (Female)
RS-232	DB-9 (Female)	DB-9 (male)
紅外線	3.5 Jack	3.5 Jack
Audio (Input/Output)	3.5 Jack	3.5 Jack
系統連接埠	輸入	N/A
	輸出	RJ-45
延長距離(MAX)	傳送器與接收器 (1對1) : CAT5E:120 m /CAT6:140m 區域網路: 100 m	
支援解析度(MAX)	1920x1200@60Hz	
電源供應	DC5V 2A	DC5V 2A
尺寸(LxWXH)	125x140x30 mm	125x140x30 mm



SLK150UT-PLUS



SLK150UR-PLUS

