



HANWELL

VGA+Audio 影音訊號自動切換器 (2 IN 1 OUT)



產品介紹


這一款 VGA+Audio 影音訊號自動切換器，可以使用自動或手動的方式，來切換 2 組 VGA+Audio 影音訊號輸出到一台顯示器及喇叭上播放，並且可以設定自動掃描來監視畫面。

產品特色

- 可以將 2 組 VGA+Audio 影音訊號，切換輸出到一台顯示器及喇叭上播放。
- 純外接式硬體設計，免安裝任何軟體或驅動程式，無系統相容性問題。
- 電子式設計與高品質訊號傳輸。
- 支援 VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync 螢幕規格。
- 完整支援 DDC2B 功能。
- 影像頻寬 450 Mhz；支援最高解析度可達 2048x1536。
- 具訊號增強功能，有效傳輸距離可達 30 公尺。
- 在有效傳輸距離內，可藉由串接的方式，來擴充輸入埠的數目。
- 自動偵測及切換選擇到新連接的畫面 (Auto Detect & Selector)。
- 透過自動偵測及外接選控按鍵來切換選擇輸入訊號。
- 雙色 LED 燈號 (藍、綠) 顯示訊號來源狀態。
- 電源兩用式設計，可透過主機的 VGA 埠來供電，或是外接變壓器 (選購)。
- 底部磁性設計，方便安裝固定。

產品規格

型號	SMV-201A
輸入埠數	2
輸出埠數	1
輸入端介面	VGA:HDB-15(Male)& Audio:3.5mm Jack
輸出端介面	VGA:HDB-15(Female)& Audio:3.5mm Jack
支援螢幕規格	VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync
影像頻寬	450MHz
支援解析度(MAX)	2048x1536@60Hz
電源供應	VGA埠供電 or DC 5V
材質	金屬
尺寸(LxWxH)	113 x 62 x 29 cm

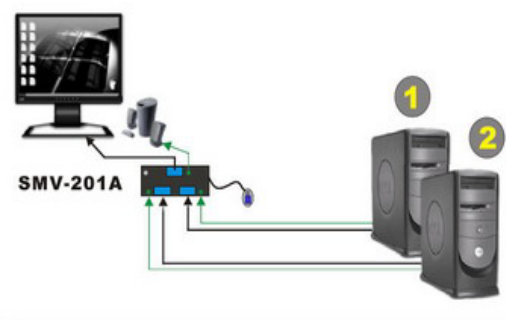

系統連接示意圖



捍衛科技股份有限公司
<http://www.hanwell.com.tw>

總公司 地址:新北市新莊區中山路三段626巷10號7樓 TEL : (02)2209-2400 FAX : (02)2209-5400

台北分公司(業務部)
地址: 台北市信義區永吉路200巷81弄1號1樓/2樓 TEL : (02)2753-0056
FAX : (02)2756-7452 / (02)8787-4115