

產品介紹

這一款 HDMI 影音訊號 CATX 延長器。透過一組傳送器及接收器，兩端之間以一條 CATX UTP 纜線相互連接，即可將 HDMI 訊號做延長，最遠可達 100 公尺，產品完全支援 HD 1080p、4kx2k@60Hz、HDCP、紅外線、RS-232。適合各種需要將 HDMI 訊號延長的环境使用。

產品特色


- 傳送器與接收器之間，使用一條 CATX UTP 纜線作連接；即可將 HDMI 影音訊號做延長，最遠距離可達 1080p@60Hz:100m；4kx2k@60Hz@70m。
- 影像傳輸頻寬可達 18Gbps (R.G.B 每色各 6Gbps)。
- 支援最高解析度:1080p@60Hz、4kx2k@60Hz (YCbCr 4:4:4)。
- 符合 HDBaseT 技術規範。
- 相容 HDMI 2.0 及 HDCP 2.2/1.4 規範。
- 支援 HDR10、3D。
- 音效支援 LPCM7.1、Dolby True HD、DTS-HD。
- 支援雙向紅外線、RS-232 延長傳輸。
- 傳送器具 1 埠近端輸出；接收器具 2 埠同步輸出顯示。
- 支援 EDID 學習 (近端/遠端) 切換。
- 支援單邊供電，傳送器與接收器其中一邊供電即可正常運作。
- 純外接式硬體設計，免安裝任何軟體或驅動程式。



HD100K2T(正/反)



HD100K2R(正/反)

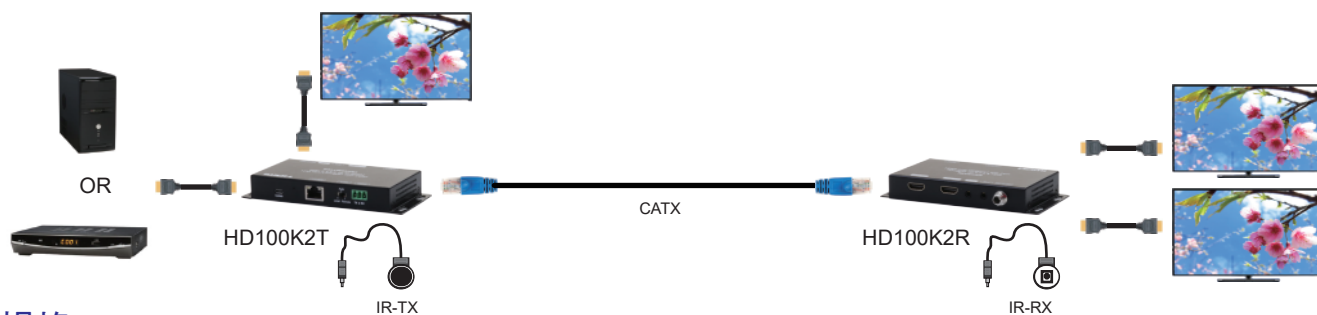

產品規格

型號		HD100K2T	HD100K2R
規格		單埠傳送器	單埠接收器
影像訊號輸入埠		HDMI(Female)	N/A
影像訊號輸出埠		HDMI(Female)	HDMI(Female) x 2
系統連接埠	輸入	N/A	RJ-45
	輸出	RJ-45	N/A
紅外線連接埠		3.5mm jack x 2	3.5mm jack x 2
延長距離(MAX)		1080p@60Hz:100m、4kx2k@60Hz:70m	
支援解析度(MAX)		1080p@60Hz、4kx2k@60Hz（4:4:4）	
電源供應		DC24V 1A	DC24V 1A
尺寸(LxWXH)		139.4x 66.8 x 20 mm	

