




產品介紹

這一款 HDMI 訊號延長器 Over LAN，傳送器與接收器之間的連接方式有 1對1、1對多、多對多，
，1對1:最遠傳輸距離可達 120 公尺；Over LAN: 1對多、多對多（在同一個區域網路內 100 公尺）
適合應用於需將 HDMI 訊號同步或做切換並延長的环境使用。


產品特色

- 可以將近端的 HDMI 訊號延長，透過一條 CAT5E/CAT6 UTP 纜線延長，最遠距離 120 公尺。
- 傳送器內建 HDMI 近端同步輸出埠。
- 支援 IR 單向傳輸。
- 支援 RS-232 雙向傳輸。
- 1對1:最遠傳輸距離可達 120 公尺；Over LAN:1對多、多對多（在同一個區域網路內 100 公尺）。
- 支援 TCP/IP 協議，透過交換機可以串聯多級；每一級距離最遠 100 公尺。
- 支援自動 IP 位置分配（DHCP）。
- 訊號壓縮格式採 H.264。
- 支援最高解析度 1920x1080@60Hz。
- 頻道設定範圍 00~99。
- 頻道切換方式:面板按鍵或遙控器切換。
- 純外接式硬體設計、免安裝任何軟體或驅動程式。


連接示意圖一（1對1）。

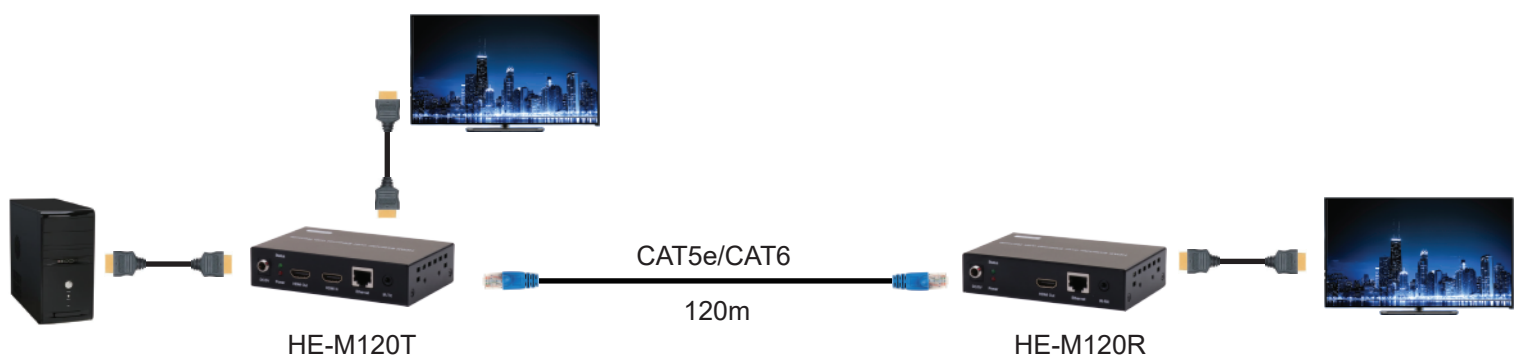

連接示意圖二 (1對多 Over LAN) .

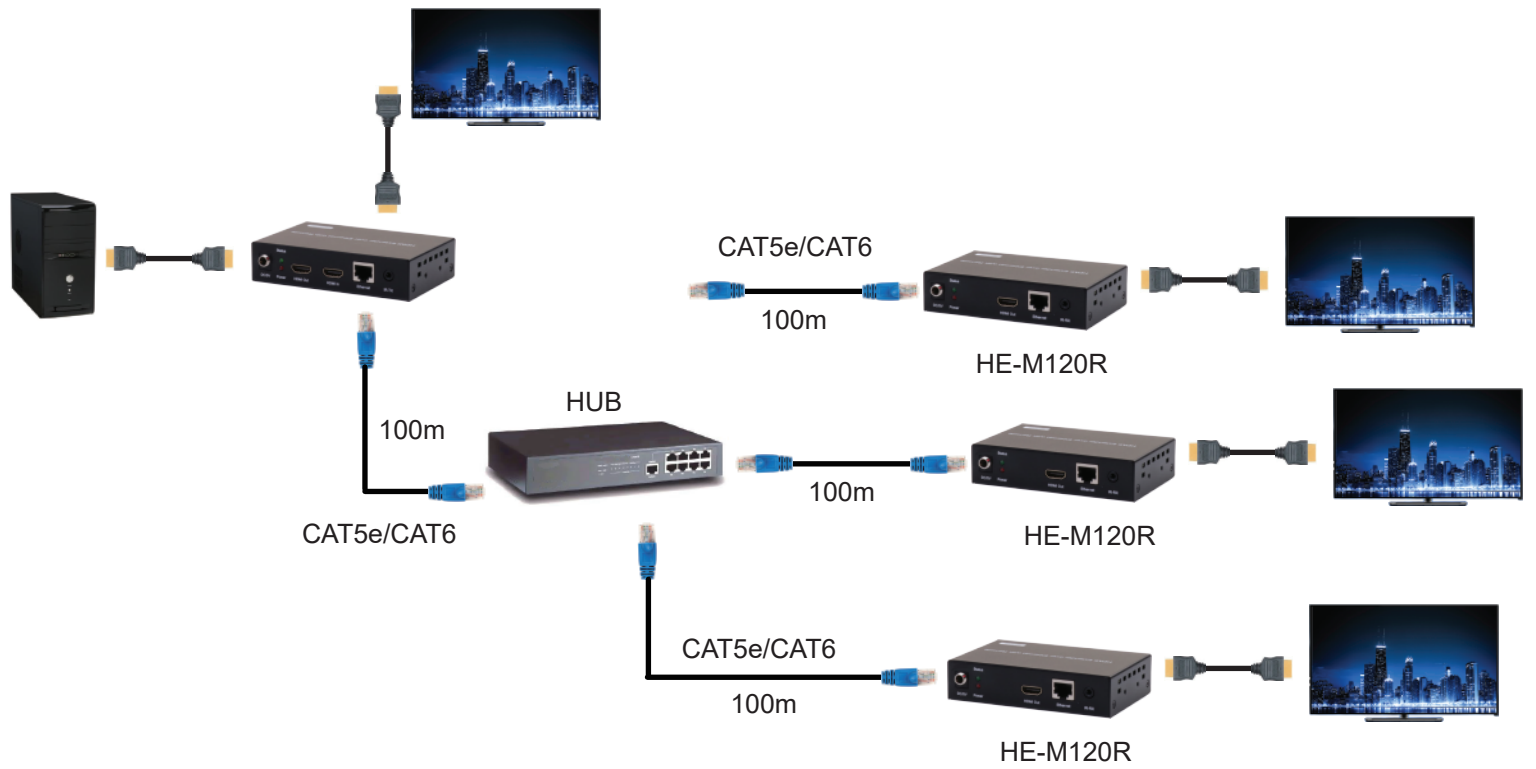

連接示意圖三 (多對多 Over LAN) .

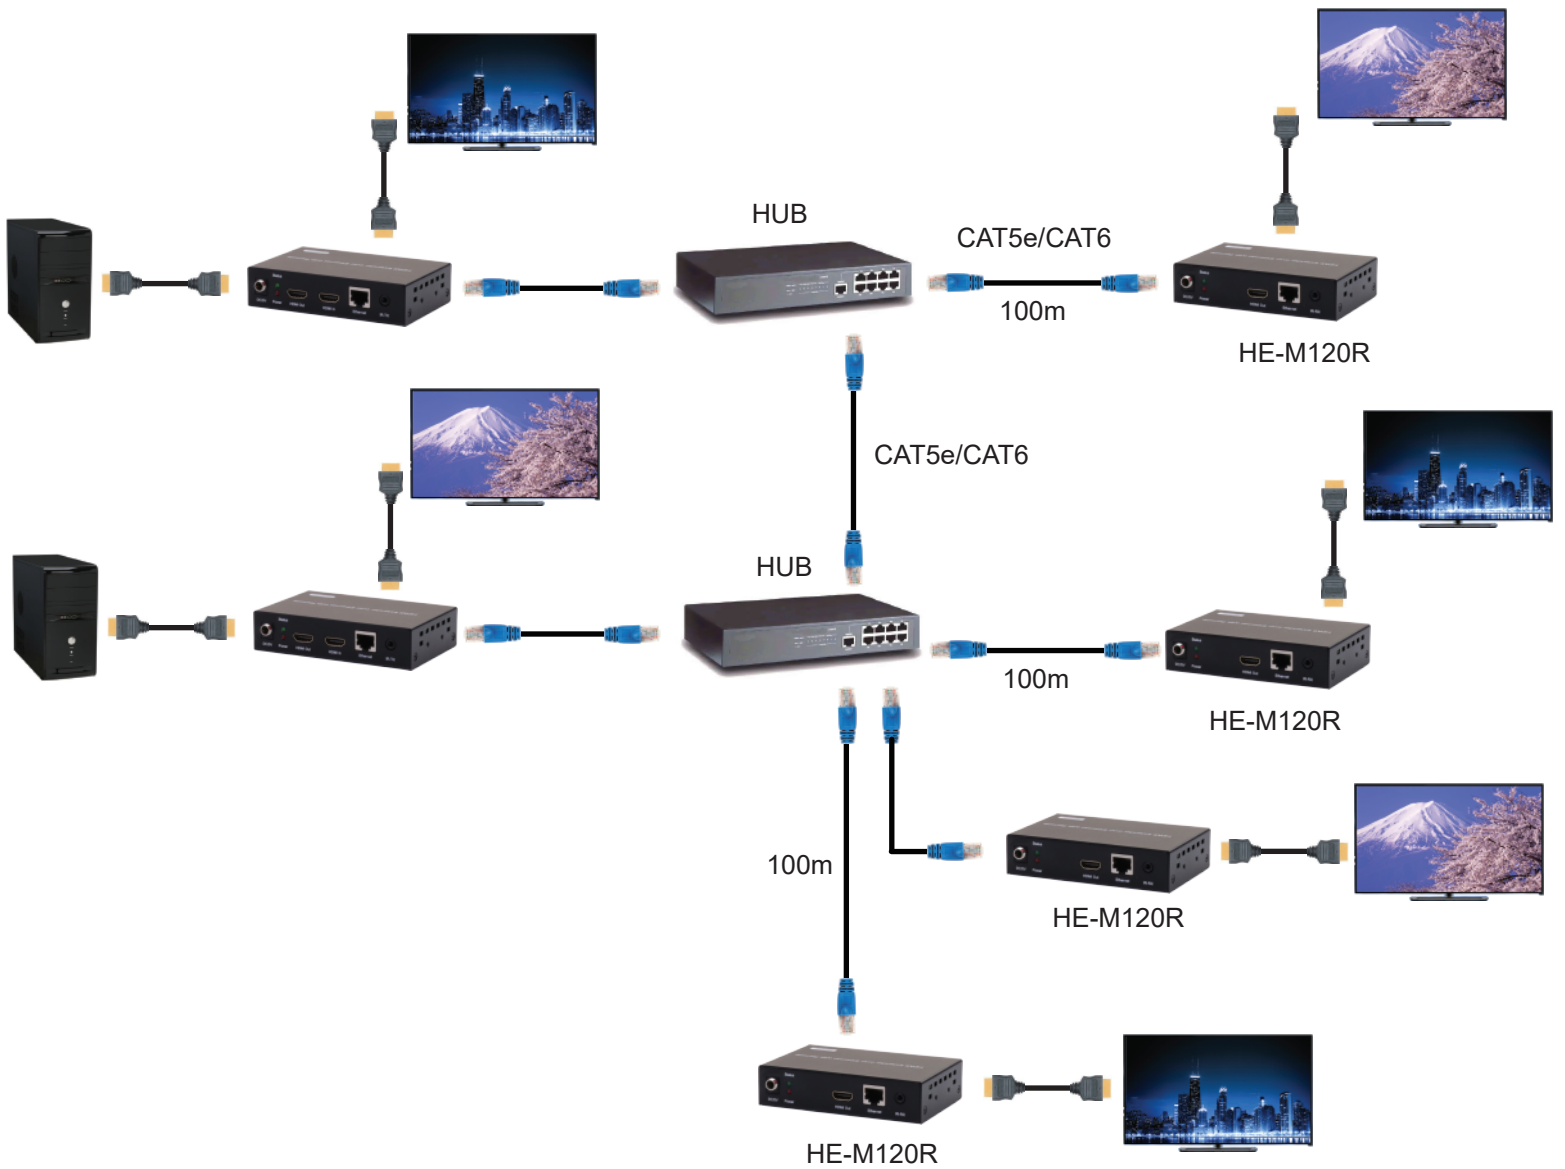

產品規格

型號	HE-M120T	HE-M120R
規格	傳送器	接收器
影像訊號輸入埠	HDMI(Female)	N/A
影像訊號輸出埠	HDMI(Female)	HDMI(Female)
RS-232	工業端子	工業端子
IR	3.5mm Jack	3.5mm Jack
IR. EXT	3.5mm Jack	3.5mm Jack
系統連接埠	輸入	N/A
	輸出	RJ-45
延長距離(MAX)	傳送器與接收器 (1對1) : 120m Over LAN : 100 m	
支援解析度(MAX)	1920x1080@60Hz	
電源供應	DC5V 1A	DC5V 1A
尺寸(LxWXH)	119x79.5x28 mm	119x79.5x28 mm



IR-RX



IR-TX



IR-EXT



IR 遙控器



HE-M120T (正/反)



HE-M120R (正/反)

