



HS-104KT (正/反)




HS-150KR (正/反)

產品介紹

這一款 4 埠 HDMI 影音訊號 CAT5e/CAT6 傳送器 (HDBaseT)，需搭配接收器使用。傳送器與接收器兩端之間以一條 CAT5e/CAT6 UTP 纜線相互連接，即可將 HDMI 訊號做延長，最遠距離可達 4K@60Hz:120m / 1080p@60Hz:150m。適合各種需要將 HDMI 訊號延長的环境使用。

產品特色

- 傳送器與接收器之間，使用一條 CAT5e/CAT6 UTP 纜線作連接；可將 HDMI 影音訊號做延長，最遠距離可達 4K@60Hz (YUV:4:2:0):120 公尺 / 1080p@60Hz:150 公尺。
- 需搭配接收器：HS-150KR (選購)。
- 相容 HDCP 1.4、2.2 規範。
- 影像傳輸頻寬可達 18Gbps。
- 支援 HDR 高動態範圍成像。
- 音效支援 Dolby True-HD、DTS Master Audio。
- 支援 雙向紅外線 / RS-232 傳輸控制。
- 支援音源輸出 COAX 或 L/R。
- 支援 EDID 管理功能。
- 傳送器具近端 HDMI 輸出埠，解析度 4K@60Hz (YUV:4:4:4)。
- 支援 POC 單邊供電功能。
- 純外接式硬體設計、免安裝任何軟體或驅動程式。

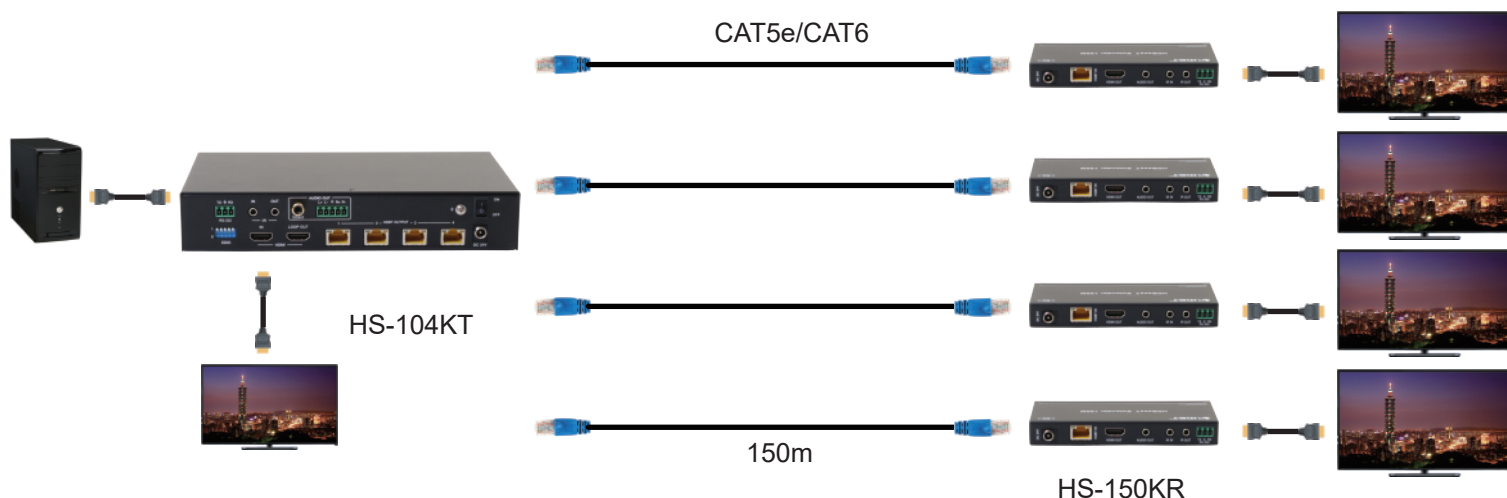

產品規格

型號		HS-104KT	HS-150KR
規格		4埠傳送器	單埠接收器
影像訊號輸入埠		HDMI(Female)	N/A
影像訊號輸出埠		HDMI(Female)	HDMI(Female)
系統連接埠	輸入	N/A	RJ-45
	輸出	RJ-45 x 4	N/A
RS-232		工業端子(Female)	工業端子(Female)
IR		3.5mm Jack x 2	3.5mm Jack x 2
EDID 切換		指撥開關	N/A
音源輸出		COAX/工業端子(L/R)	3.5mm Jack
延長距離(MAX)		4K@60Hz (YUV:4:2:0):120m / 1080p@60Hz:150m	
支援解析度(MAX)		4K@60Hz (YUV:4:2:0)	
電源供應		DC24V 2.7A	DC24V
尺寸(LxWXH)		220x130x40 mm	140x64.5x17mm

