




產品介紹

這一款 4 埠 HDMI 影音訊號 CAT5e/CAT6 傳送器，需搭配接收器使用。傳送器與接收器兩端之間以一條 CAT5e/CAT6 UTP 纜線相互連接，即可將 HDMI 訊號做延長，最遠距離可達 1080p@40m / 720p@70m。適合各種需要將 HDMI 訊號延長的环境使用。


產品特色

- 傳送器與接收器之間，使用一條 CAT5e/CAT6 UTP 纜線作連接；可將 HDMI 影音訊號做延長，最遠距離可達 1080p:40 公尺 / 720p:70 公尺。
- 可搭配接收器：HE-HR 被動式接收器（無須外接電源）或另選擇搭配 DVI 介面接收器 HE-DR（無須外接電源）。
- 相容 HDMI 1.4 及 HDCP 規範。
- 支援 RS-232 控制。
- 支援 EDID 管理功能。
- 傳送器近端輸出埠（HDMI）支援 CEC 控制功能。
- 音效支援 AC3、DTS、Dolby TrueHD、DTS-HD。
- 純外接式硬體設計、免安裝任何軟體或驅動程式。

連接示意圖一。

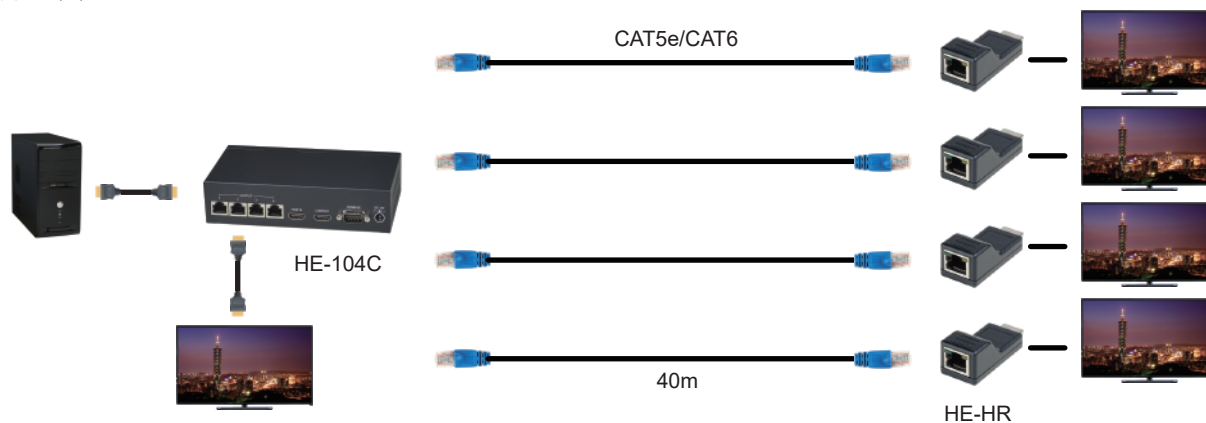

連接示意圖二。

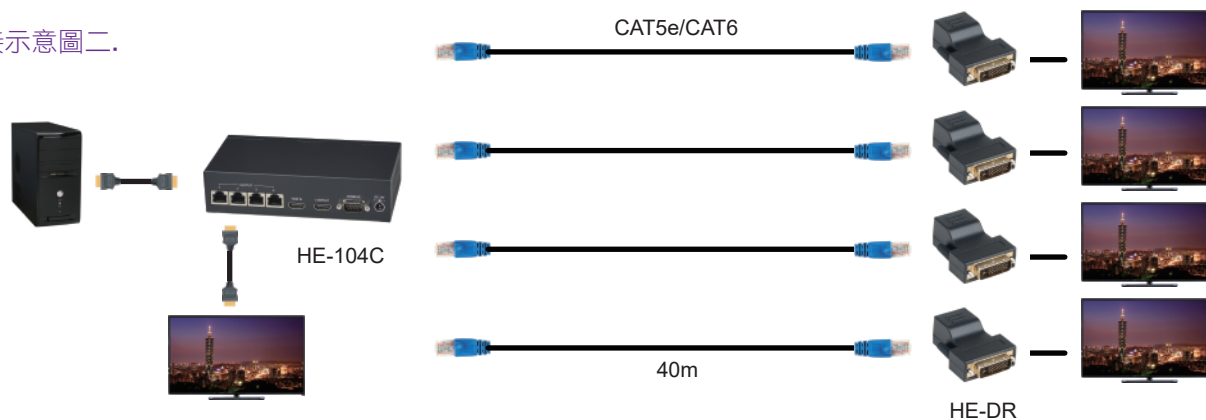

接收器為 DVI 介面

內建 EDID 參照表

	解析度
0	讀取外部 EDID#1
1	讀取外部 EDID#2
2	1024x768
3	1280x720
4	1280x1024
5	1366x768
6	1600x900
7	1680x1050
8	1920x1080
9	1920x1200
A	720p / 50Hz LPCM2CH
B	720p / 60Hz LPCM2CH
C	1080p / 50Hz LPCM2CH
D	1080p / 60Hz LPCM2CH
E	1080p / 50Hz MULTI
F	1080p / 60Hz MULTI



HE-HR 前/後視圖

HE-DR 前/後視圖

產品規格

型號	HE-104C	HE-HR	HE-DR
規格	4埠傳送器	單埠接收器	單埠接收器
影像訊號輸入埠	HDMI(Female)	N/A	N/A
影像訊號輸出埠	HDMI(Female)	HDMI(Male)	DVI(Male)
系統連接埠	輸入	N/A	RJ-45
	輸出	RJ-45 x 4	N/A
RS-232	DB-9(Female)	N/A	N/A
EDID 切換	旋轉開關	N/A	N/A
延長距離(MAX)	HE-HR/HE-DR: 1080p@40m、720p@70m		
支援解析度(MAX)	1080p@60Hz		
電源供應	DC12V 1A	N/A	N/A
尺寸(LxWXH)	167x101x40 mm	57.5x24x20.2 mm	40.2x55.5x22.5 mm