


產品介紹

這一款嵌壁式 HDMI 影音訊號 CATX 延長器。透過一組傳送器及接收器，兩端之間以一條 CATX UTP 纜線相互連接，即可將 HDMI 訊號做延長，最遠可達 70 公尺，產品支援 1080p@60Hz、4kx2k@60Hz、RS-232、紅外線。適合各種需要將 HDMI 訊號延長的环境使用。

產品特色

- 傳送器與接收器之間，使用一條 CATX UTP 纜線作連接；即可將 HDMI 影音訊號做延長，最遠距離可達 1080p:70 公尺 / 4kx2k@60Hz:40 公尺。
- 符合 HDBaseT 技術規範。
- 相容 HDMI 2.0 及 HDCP 2.2 規範。
- 傳輸頻寬可達 18Gbps。
- 支援 10-bit、12-bit HDR (High Dynamic Range)。
- 支援最高解析度 1080p@60Hz、4kx2k@60Hz (YCbCr 4:4:4)。
- 音效支援 LPCM7.1@192Hz、Dolby True HD、DTS-HD MA。
- 支援 3D 影音播放。
- 接收器具 2 埠同步輸出顯示。
- 支援 IR 雙向傳輸。
- 支援 RS-232 雙向傳輸。
- 支援單邊供電 (POH)，只需傳送器或接收器供電即可正常運作。

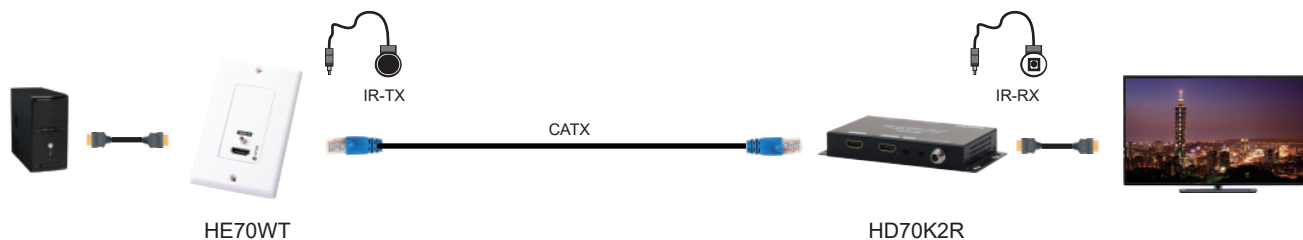

產品規格

型號	HE70WT	HD70K2R
規格	單埠傳送器	單埠接收器
影像訊號輸入埠	HDMI (Female)	N/A
影像訊號輸出埠	N/A	HDMI (Female) x 2
系統連接埠	輸入	RJ-45
	輸出	N/A
IR	工業端子	3.5mm jack
RS-232	工業端子	工業端子
延長距離(MAX)	CAT6 [1080p@60Hz:70m、4kx2k@30Hz/60Hz:40m]	
支援解析度(MAX)	1080p@60Hz、4kx2k@60Hz	
電源供應	DC24V ; 接收端供電	
尺寸(LxWxH)	103.5x46x30 mm	139.4x66.8x20 mm



HE70WT 前/後視圖



HD70K2R 前/後視圖