



HK-MW150K2T (正/反)




HK-MW150K2R (正/反)


產品特色

- 可透過區域網路延長並分配 HDMI 影音及 USB、雙向 RS232 / IR 及類比聲音訊號。
- 最高影像解析度達 4K@60Hz (4:4:4)。
- 透過 CAT5e 或 CAT6 或更高的網路線可延長至 100 公尺，透過光纖線可達 60 公里。
- 搭配網路交換器使用，可達 HDMI 訊號延長、分配、切換和矩陣功能。
- 發射器內建 HDMI 近端輸出，可額外連接一台 HDMI 螢幕。
- 接收器內建 4 埠 USB 2.0 / 1.1，可連接鍵盤、滑鼠和隨身碟... 等設備。
- 支援子串流傳輸。
- 支援電視牆 (8x16)。
- 支援 HDMI 影像升降頻功能，4K 轉 1080p 及 1080p 轉 4K。
- 支援 HDMI 聲音嵌入與分離。
- 支援影像旋轉。
- 支援 RS232 訊號分配。
- 可透過 Windows、Android/iOS app、WebGUI、IR 遙控、面板按鈕、RS232 console 及 telnet API 管理。
- 支援 PoE (型號: HK-MW150K2P)。

一對一

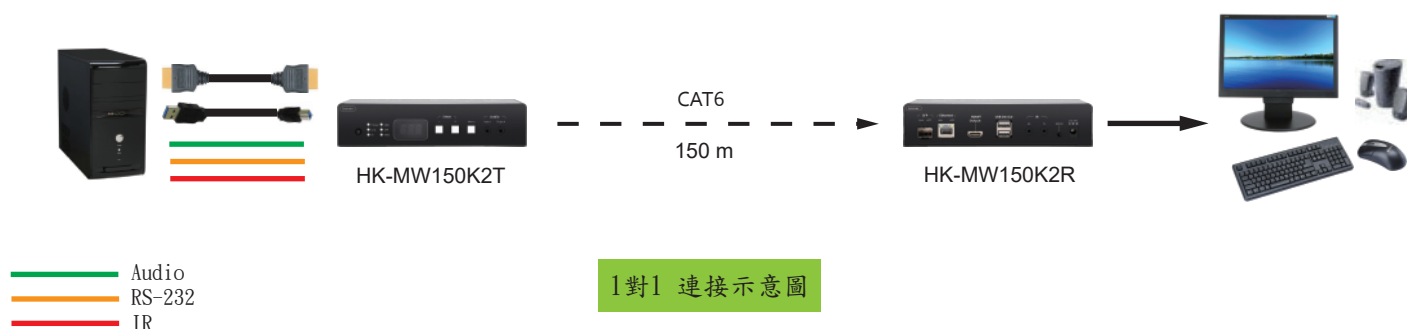


一對多

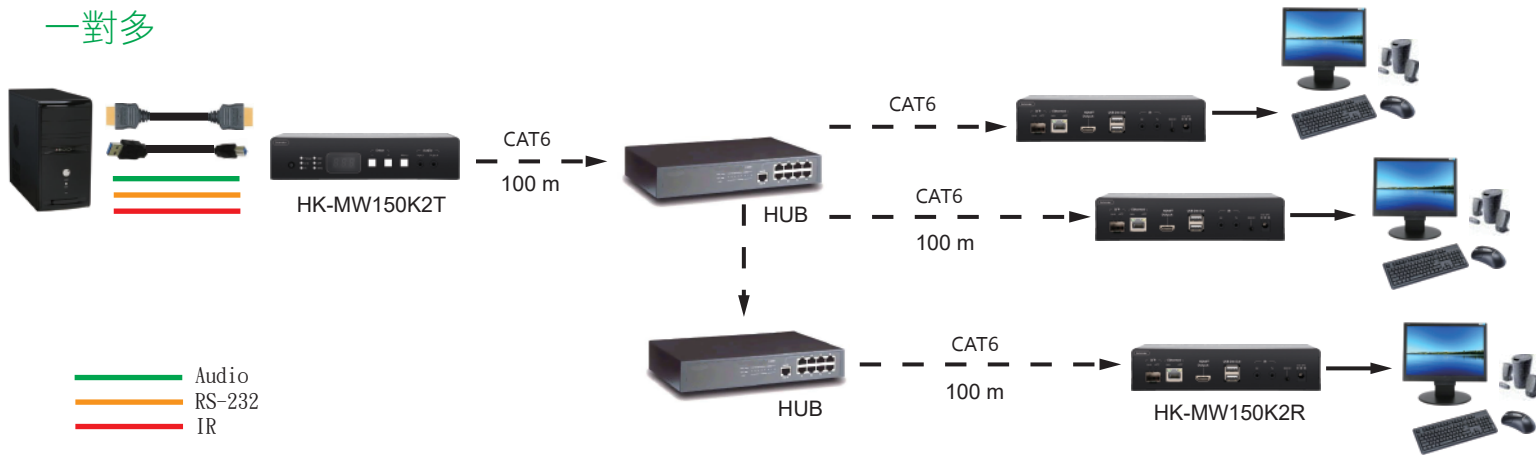

1對多 連接示意圖

多對多

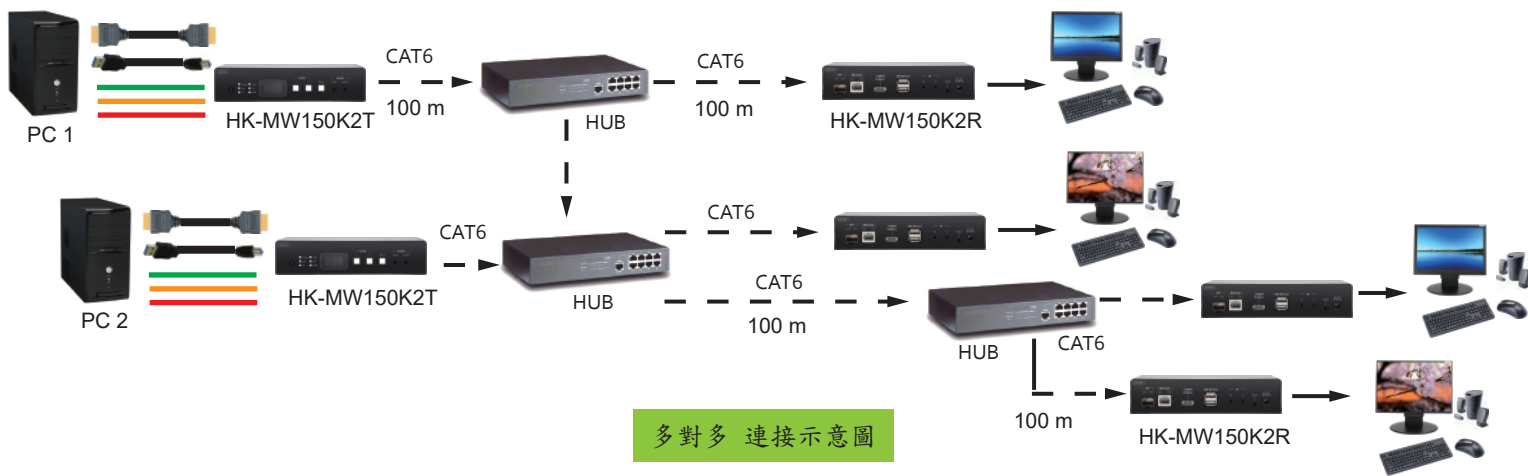

多對多 連接示意圖

產品規格

型號	HK-MW150K2T	HK-MW150K2R
規格	傳送器	接收器
影像訊號輸入埠	HDMI(Female)	N/A
影像訊號輸出埠	HDMI(Female)	HDMI(Female)
USB	Type B (Female)	Type A X 4 (Female)
RS-232	3.5mm Jack x 1	3.5mm Jack x 1
紅外線	3.5mm Jack x 1	3.5mm Jack x 1
Audio (Input/Output)	3.5mm Jack x 2	3.5mm Jack x 2
Video Channel	button X 2	button X 2
Function button	button X 1	button X 1
系統連接埠	輸入	RJ-45
	輸出	N/A
延長距離(MAX)	區域網路: 100 m 傳送器與接收器 (1對1): 150 m	
支援解析度(MAX)	4k2k@60Hz	
電源供應	DC12V 1.5A	DC12V 1.5A
尺寸(LxWXH)	123x87.28x32 mm	123x87.28x32 mm