


### 產品特色

- 傳送器與接收器之間，使用一條 CAT.5/5e 纜線作連接，即可將 VGA+Audio 訊號做延長，最遠距離可達 100 公尺。
- 支援最高解析度可達 1920x1440@60Hz。
- 接收器內建微調式旋鈕（影像增益+焦距調整），可修正因距離而產生的失真及衰減問題。
- 內建固定 EDID。
- 隨插即用，免安裝軟體或驅動程式。

### 連接示意圖

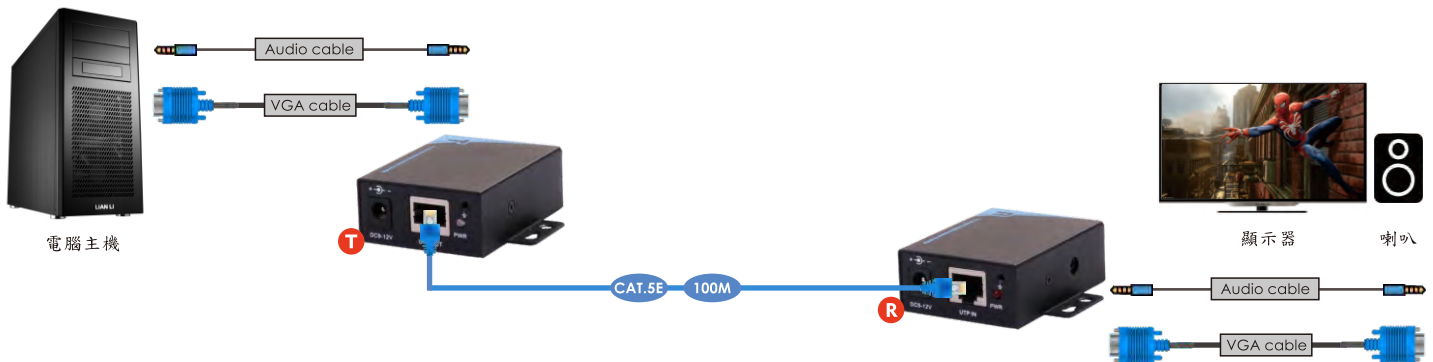

### 產品規格

型號	MBS-100ET	MBS-100ER
規格	傳送器 T	接收器 R
訊號輸入埠	影像	HDB-15 (Female)
	聲音	3.5mm Phone Jack
訊號輸出埠	影像	HDB-15 (Female)
	聲音	3.5mm Phone Jack
系統連接埠	輸入	RJ45
	輸出	N/A
影像微調旋鈕	N/A	影像增益+焦距調整
支援解析度 (Max)	1920x1440@60Hz	
延長距離 (Max)	100M	
電源供應	DC12V / 1A	DC12V / 1A
尺寸 (LxWxH)	70x72x24 mm	70x72x24 mm



MBS-100ET



MBS-100ER