


產品特色

- 傳送器與接收器之間，使用一條 CAT.6 纜線作連接，即可將 HDMI 影音訊號做延長，一對一，最遠距離可達 100 公尺；串級時，每級最遠距離為 100 公尺。
- 相容 HDMI 2.0 及 HDCP 2.2 規範。
- 支援最高解析度可達 4K60Hz (YCbCr 4:4:4)。
- 音源格式支援 PCM 2/5.1/7.1CH、Dolby True HD、Dolby Digital、Digital Plus、Dolby Atmos、DTS、DTS-HD Master Audio、DTS:X。
- 傳送器提供 HDMI 近端輸出埠，利於監看畫面。
- 中繼接收器 (HE-140K2TR) 提供 2 埠 RJ45 輸出埠。
- 支援 IR 及 RS-232 訊號傳輸。
- 接收器支援類比音源 (L/R) 擷取輸出 (5pin Terminal Block)。
- 支援 EDID 學習功能。
- 隨插即用，免安裝軟體或驅動程式。

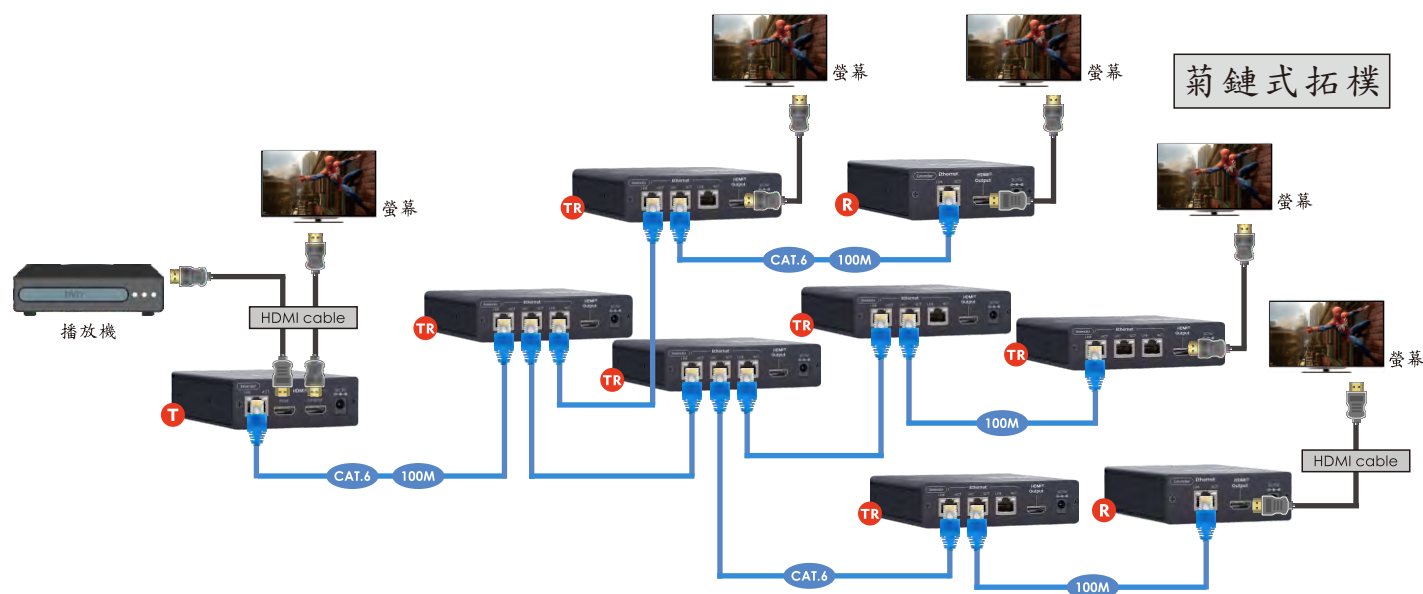

產品規格


型號	HE-140K2T	HE-140K2TR	HE-1402KR
規格	傳送器T	中繼接收器TR	接收器R
訊號輸入埠	HDMI Type-A x1	N/A	N/A
訊號輸出埠	HDMI Type-A x1	HDMI Type-A x1	HDMI Type-A x1
系統連接埠	輸入	N/A	RJ45 x1
	輸出	RJ45 x1	RJ45 x2
音訊擷取輸出埠	N/A	5-pin Terminal Block	
控制訊號連接埠	3.5mm Phone Jack		
紅外線訊號連接埠	3.5mm Phone Jack		
EDID 管理	DIP Switch	DIP Switch	DIP Switch
解析度 (Max)	4K60Hz (YCbCr 4:4:4)		
延長距離 (Max)	一對一傳輸: CAT.6@100M 串級傳輸: CAT.6@100M / 級		
電源供應	DC 5V	DC 5V	DC 5V
尺寸 (LxWxH)	123x87.28x32mm	123x125x32mm	123x87.28x32mm
重量	254g	344g	252.8g



HE-140K2T



HE-140K2TR



HE-140K2R

