


產品特色

- 傳送器與接收器之間，使用一條 CAT.6 纜線作連接，即可將 (HDMI / USB-C) 影音訊號做延長，最遠距離可達 1080p60Hz/4K30Hz: 50 公尺；4K60Hz: 35 公尺。
- 傳送器支援 (HDMI / USB-C) 影音訊號輸入；接收器僅支援 HDMI 影音訊號輸出。
- 支援自動偵測及手動選擇切換訊號來源。
- 相容 HDMI 2.0b 及 HDCP 2.2 規範。
- 傳輸頻寬可達 HDMI: 18Gbps；USB-C: 5.4Gbps。
- 支援最高解析度可達 4K60Hz (YCbCr 4:4:4)。
- 支援 HDR、HDR10、HDR10+、Dolby Vision HLG pass through。
- 音源格式支援 LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、DTS-HD Master。
- 支援單邊供電 (PoC)，只需要接收器供電即可正常運作。
- 內建靜電放電 (ESD) 保護。
- 內置平衡器 (Equalizer)，訊號自動增益調整。
- 傳送器 (TX) 面板尺寸為標準美規單聯設計。

連接示意圖

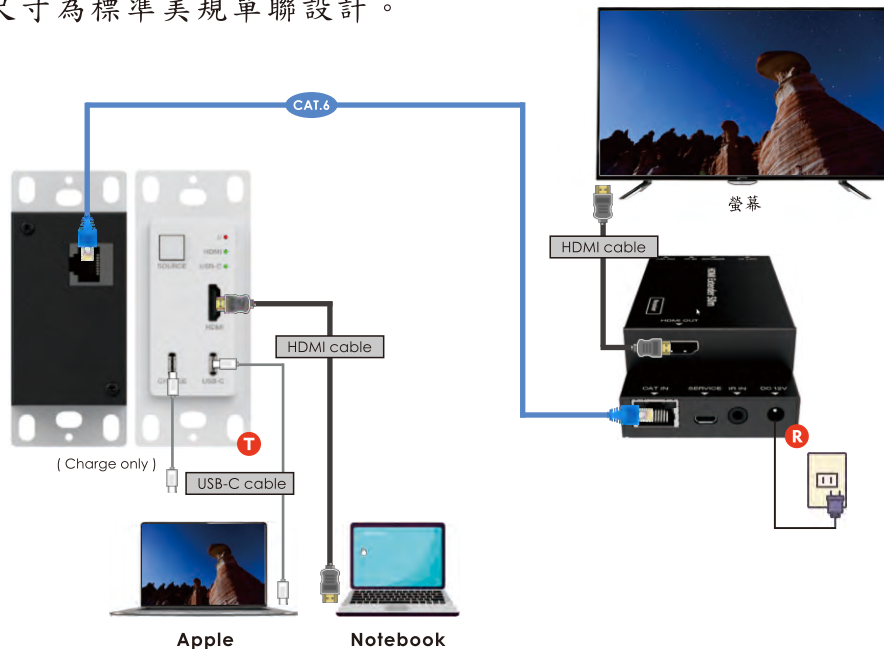

產品規格

型號	HCE-W50K2T	HCE-W50K2R
規格	傳送器T	接收器R
訊號輸入埠	HDMI Type-A x1 USB Type-C x1	N/A
訊號輸出埠	USB-Type-C x1 (僅支援供電)	HDMI Type-A x1
系統連接埠	輸入	RJ45
	輸出	N/A
影像頻寬	HDMI: 18Gbps；USB-C: 5.4Gbps	
色彩空間	RGB；YCbCr 4:4:4 / 4:2:2；YUV 4:2:0	
解析度 (Max)	1080p50/60Hz；4K24/30Hz；4K60Hz	
延長距離 (Max)	1080p60Hz/4K30Hz: 50M；4K60Hz: 35M	
電源供應	DC12V；接收器供電 (PoC)	
耗電量 (Max)	3W	3.72W
尺寸 (LxWxH)	插座板 65.7x68.7x33.3 mm	88x61x18 mm
	蓋板 69.9x114.3x3 mm	



HCE-W50K2R



HCE-W50K2T