


### 產品特色

- 傳送器與接收器之間，使用一條 CAT.5e/CAT.6 UTP 纜線連接，即可將 HDMI 影音訊號做延長，一對一，最遠距離可達 100 公尺 (CAT.6)。
- 可搭配網路交換器使用，實現一進多出的同步顯示功能。
- 相容 HDMI 2.0 及 HDCP 2.2 規範。
- 支援最高解析度可達 4K60Hz (YCbCr 4:4:4)。
- 傳送器具 HDMI 近端輸出埠，利於監看畫面。
- 音源格式支援 LPCM 7.1 192KHz。
- 支援 IR 及 RS-232 訊號傳輸。
- 傳送器內建 EDID 學習鍵。
- 接收器支援音訊擷取輸出。
- 隨插即用，免安裝軟體或驅動程式。

### 連接示意圖

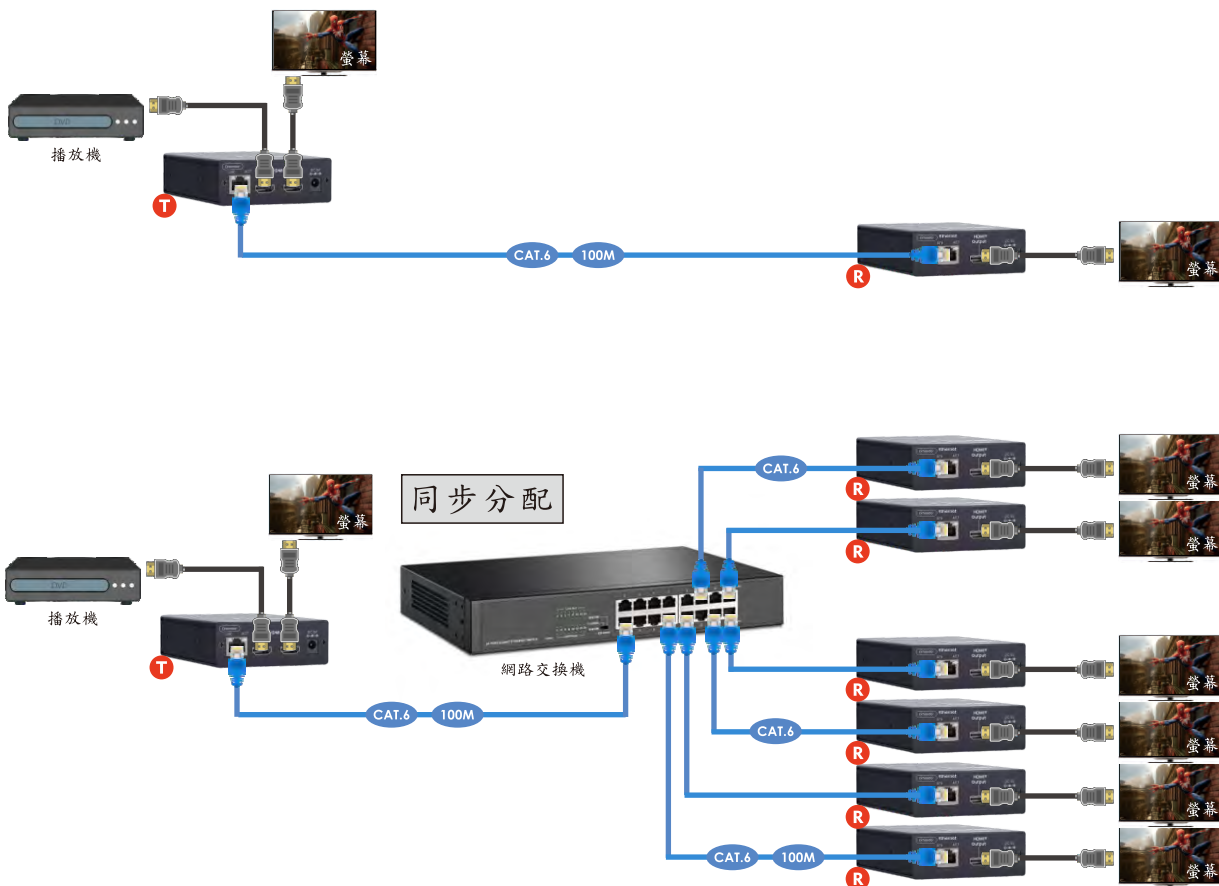

### 產品規格

型號	HE-140K2T	HE-140K2R
規格	傳送器 T	接收器 R
訊號輸入埠	HDMI Type-A x1	N/A
訊號輸出埠	HDMI Type-A x1	HDMI Type-A x1
系統連接埠	輸入	N/A
	輸出	RJ45 x1
控制訊號連接埠	RS-232 (3.5mm Phone Jack)	
紅外線連接埠	輸入	3.5mm Phone Jack
	輸出	N/A
紅外線頻率	20~60KHz	
解析度 (Max)	4K60Hz (YCbCr 4:4:4)	
延長距離 (Max)	一對一傳輸: CAT.6@100M 搭配網路交換機: 同一區域網路內 100M	
電源供應	DC 5V	DC 5V
尺寸 (LxWxH)	123x87x32 mm	123x87x32 mm
重量	254 g	254 g



HE-140K2T



HE-140K2R