


## 產品特色

- 提供多介面 (USB Type-C / DVI / HDMI x2) 訊號輸入埠。
- 支援 2x2 電視牆 (內建 11 種拼接模式)。
- 提供串接埠, 最大可擴充到 10x10 電視牆。
- 相容 HDMI 1.4 及 HDCP 1.4/2.2 規範。
- 支援輸入最高解析度可達 HDMI/Type-C: 4K30Hz; DVI: 1920x1200。
- 支援 EDID 管理, 內建兩組 EDID 模式 (1080p60Hz / 4K30Hz)。
- 支援輸出最高解析度可達 4K30Hz (YCbCr 4:4:4)。  
【4K30Hz / 1080p60Hz / 720p / 2560x1440 / 1920x1200 / 1366x768】
- 支援一組數位音源 (COAXIAL) 及類比音源輸出 (3.5mm Phone Jack)。
- 支援音源輸出延時及靜音設定。
- 支援畫面翻轉 180°, 可減少顯示器拼接時, 畫面因縫隙過大引起的失真。
- 支援面板按鍵、紅外線遙控器、RS-232、Web GUI 切換控制。
- 1U 機架式設計。

## 連接示意圖

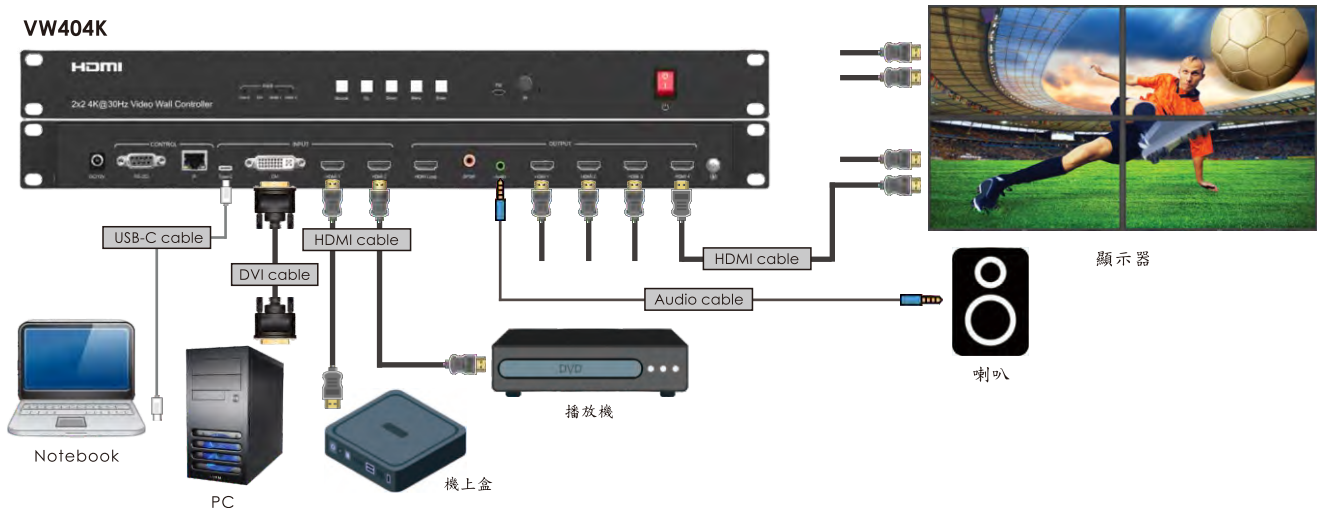

## 產品規格

型號	VW404K
規格	2x2 HDMI 電視牆拼接處理器
訊號輸入埠	HDMI Type-A x2, DVI x1, USB Type-C x1
訊號輸出埠	HDMI Type-A x4
串級連接埠	HDMI Type-A x1
影像頻寬	340MHz / 10.2Gbps
輸入解析度 (Max)	HDMI / Type-C : 4K30Hz; DVI : 1920x1200
輸出解析度 (Max)	4K30Hz (YCbCr 4:4:4)
音訊擷取連接埠	COAXIAL x1; 3.5mm Phone Jack x1
控制訊號連接埠	RS-232 (DB9)
切換模式	面板按鍵、紅外線遙控器、RS-232、Web GUI
電源供應	DC12V / 2A
尺寸 (LxWxH)	438x190x44mm
重量	2500g



VW404K

