


### 產品特色

- 傳送器與接收器之間，使用一條 LC 單模 / 多模雙芯光纖纜線連接，可以延伸 USB 3.0 的設備訊號，最遠可達 250 公尺。
- 接收器內建 4 埠 USB HUB (Type-A)。  
※ 每個 USB 連接埠均支援 500mA 電流 ※
- USB 3.0 傳輸速率可達 5Gbps。
- 相容標準 USB 3.0 規範 (無法向下相容 USB 2.0 / 1.1)。
- 相容 Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 等主要作業系統。
- 隨插即用，免安裝軟體或驅動程式。

### 應用環境

- ◎ 安防與監控
- ◎ 工業相機
- ◎ 網路攝影機
- ◎ 外接儲存設備
- ◎ 鍵盤、滑鼠

### 連接示意圖

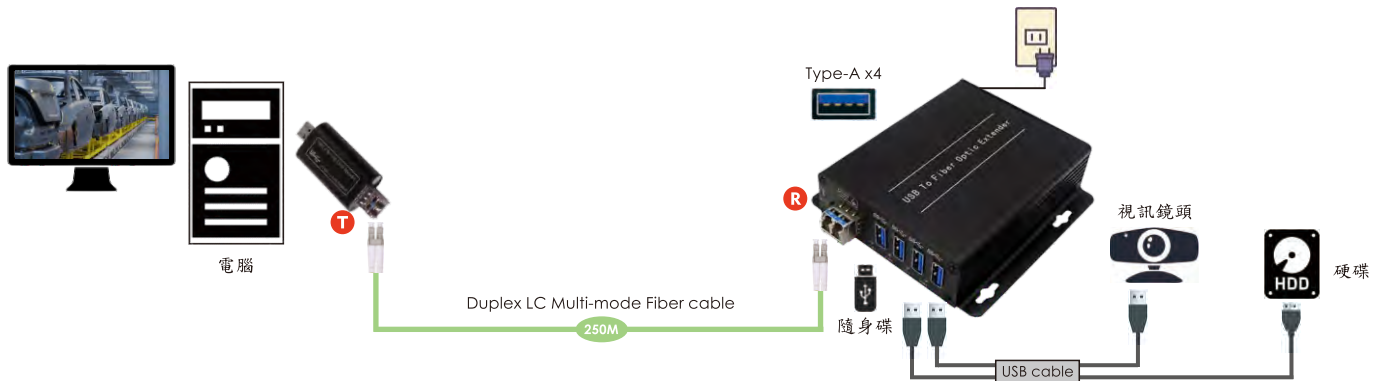

### 產品規格

型號	UEF3250-4T	UEF3250-4R
規格	傳送器T	接收器R
USB 連接埠	USB Type-A ( Male ) x1	USB Type-A x4
系統連接埠	輸入	Duplex LC
	輸出	N/A
系統連接線材	Duplex LC Single / Multi-mode Fiber cable	
延長距離 (Max)	250M ( Point-to-Point ) ( 註1 )	
電源供應	透過 PC USB 埠供電	DC12V
功耗	<5W	<5W
尺寸 (LxWxH)	86x33x18mm	104x104x28mm
重量	200g	300g



UEF3250-4T

UEF3250-4R

(註1)

點對點傳輸距離 250 公尺，若透過光纖轉換器或是光纖收容箱，將會縮短其傳輸距離。