


### 產品特色

- 提供 4 組 HDMI/VGA 訊號輸入，1 組 HDMI/VGA 訊號同步輸出。  
(同一輸入通道，HDMI 與 VGA 同時接入時，優先選擇 HDMI 輸入，HDMI 輸入移除時，自動切換到 VGA 輸入)
- 內建多組分割模式可供套用【全螢幕模式 / 三分割模式 / 四分割模式 / PIP 模式】。
- 支援無縫切換，不同分割模式間切換不黑屏。
- 相容 HDMI 1.4 及 HDCP 1.4 規範。
- 影像傳輸頻寬可達 10.2Gbps。
- HDMI 支援輸入 / 出最高解析度可達 3840x2160@30Hz。
- VGA 支援輸入 / 出最高解析度可達 1920x1200@60Hz。
- HDMI 輸出解析度支援  
【1920x1080@60Hz / 3840x1080@60Hz / 3840x2160@30Hz】升 / 降頻功能切換。
- 畫面窗口可以任意大小，位置可以任意移動。
- 支援輸入畫面擷取放大功能。
- 支援輸入畫面 90° 旋轉功能 (僅限於單畫面全屏顯示)。
- 支援音源輸出切換 / 靜音。
- 支援面板按鍵、紅外線遙控器、RS-232、鍵鼠切換控制。
- 支持 KVM 功能，實現 USB 滑鼠、鍵盤和畫面的同步切換。
- 隨插即用，免安裝軟體或驅動程式。

### 連接示意圖

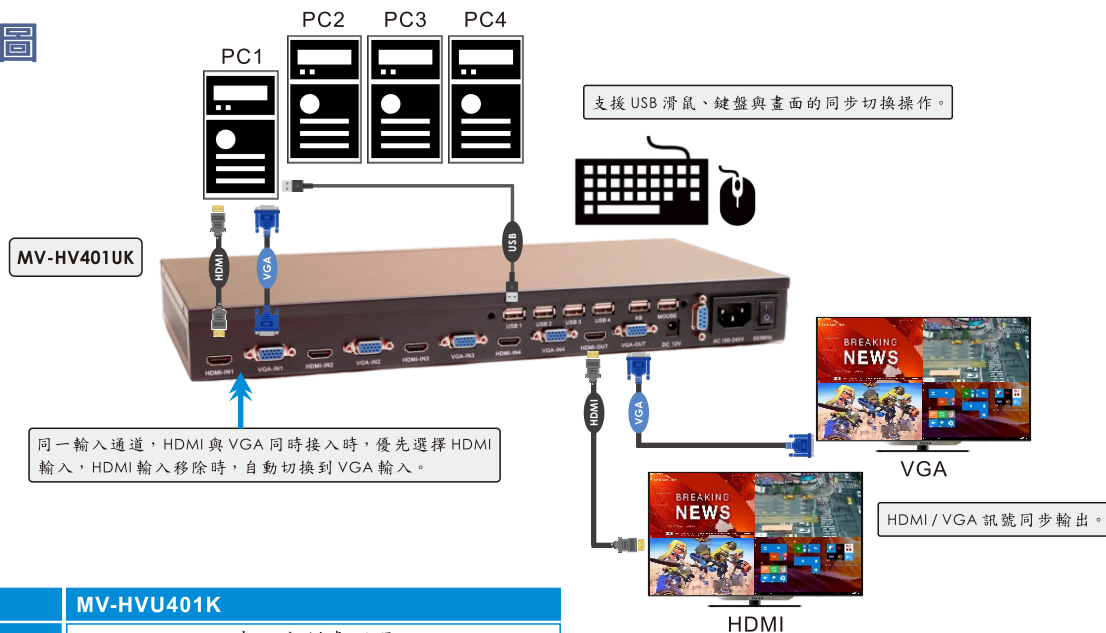

### 產品規格

型號	MV-HVU401K
規格	4x1 HDMI / VGA 畫面分割處理器
訊號輸入埠	HDMI Type-A x4, DB15 x4, USB Type-A x4
訊號輸出埠	HDMI Type-A x1, DB15 x1, USB Type-A x2
影像頻寬	340MHz / 10.2Gbps
輸入解析度 (Max)	HDMI: 3840x2160@30Hz / VGA: 1920x1200@60Hz
輸出解析度 (Max)	HDMI: 3840x2160@30Hz / VGA: 1920x1200@60Hz
控制訊號連接埠	RS-232 (DB9)
切換模式	面板按鍵、紅外線遙控器、RS-232、鍵鼠
電源供應	AC110-220V/50-60Hz
功耗	< 12W
尺寸 (LxWxH)	395x180x44mm
重量	512g



MV-HVU401K

