


產品特色

- 可以將主機的 K.V.M 訊號 (VGA 螢幕、USB 鍵盤/滑鼠) 透過一條 CAT.5/6 UTP 纜線延長到遠端進行操作，最遠可以延長至 100 公尺。
- 訊號傳輸同步無延遲。
- 傳送器支援 VGA 訊號同步輸出，利於監看畫面。
- 接收器內建微調式旋鈕 EQ (影像增益+焦距調整)，可修正因距離所產生的失真及衰減的問題。
- 支援最大解析度可達 1920x1080@60Hz。
- 內建固定 EDID。
- 內建靜電放電 (ESD) 保護。
- 傳送器與接收器具備 LED 燈號，完整顯示系統連線狀態。
- 純外接式硬體設計，免安裝任何軟體或驅動程式；支援熱插拔。
- 機器底部磁性設計，方便安裝固定。

連接示意圖

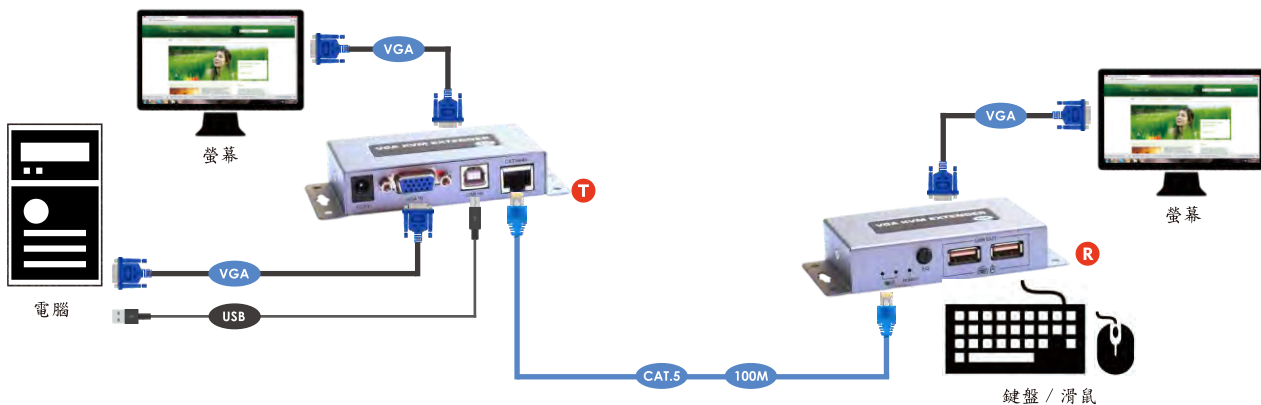


產品規格

型號	SLK100UT-PLUS	SLK100UR-PLUS
規格	傳送器 TX	接收器 RX
主機端連接埠	螢幕	DB15 (Female) x1
	鍵盤 滑鼠	USB Type-B x1
控制端連接埠	螢幕	DB15 (Female) x1
	鍵盤 滑鼠	N/A USB Type-A x1 USB Type-A x1
系統連接埠	輸入	N/A
	輸出	RJ45
影像微調旋鈕	N/A	EQ x1
解析度 (Max)	1920x1080@60Hz	
延長距離 (Max)	100M (Cat.5/6 Cable)	
電源供應	DC5V / 1A	DC5V / 1A
尺寸 (LxWxH)	110x48x20mm	110x48x20mm



SLK100UT-PLUS

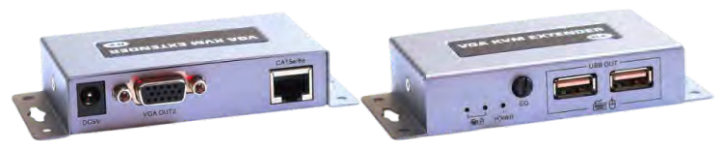

SLK100UR-PLUS