
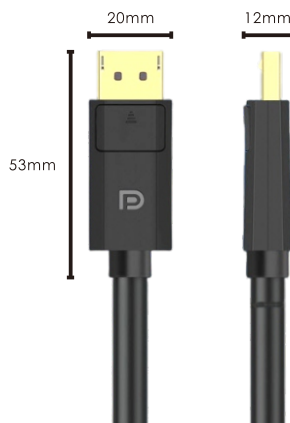


產品特色

- 符合 DP 1.2 規範。
- 支援 3D 影像格式。
- 傳輸頻寬達 21.6Gbps。
- 支援解析度高達 1080p/2K@144Hz、4K@60Hz。
- 支援 HDR。
- 支援顯卡 G-Sync 及 FreeSync 技術，相容 NVIDIA、AMD 等高效能顯卡。
- 支援 ATI Eyefinity 多顯示器連接技術。
- 支援音源格式 8bit / 192KHz。
- 鍍金接頭確保最佳訊號傳輸及抗氧化。
- DP 按壓式卡扣設計，確保接頭不鬆脫，維持訊號的穩定性（插入拔出時須先按下卡扣）。
- 多層屏蔽設計，防止電磁干擾，保護高頻數位信號與減少訊號衰減的流失。
- 強韌抗拉扯，耐磨損，不斷裂。
- 線材的第 20pin 腳位 (DP_PWR) 無電源導通。
- 接頭：DP (公) to DP (公)。
- 線材長度提供：1M、1.5M、2M、3M、5M、8M。

產品規格

型號	長度 (M)	線徑 (mm)
DP4K-1M	1M	7.3
DP4K-1.5M	1.5M	7.3
DP4K-2M	2M	7.3
DP4K-3M	3M	7.3
DP4K-5M	5M	7.3
DP4K-8M	8M	8.0

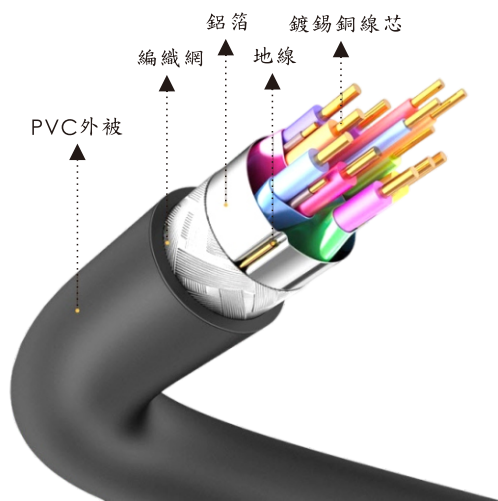

雙螢幕鏡像模式
雙螢幕延伸模式
多螢幕拼接模式