


## 產品特色

- 可將 8 組 HDMI 數位影音訊號來源，任意切換至 8 台顯示器中的任 1 台。
- 傳輸頻寬最高可達 18Gbps，支援解析度最高可達 4Kx2K@60Hz (YCbCr 4:4:4)。
- 相容 HDMI 2.0b 及 HDCP 2.2 規範。
- 支援 HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG 和 3D。
- 支援 HDMI 輸出埠音源擷取功能：COAXIAL (RCA)、L/R (3.5mm Phone Jack)。
- HDMI 聲音格式支援 LPCM 2/5.1/7.1、Dolby Digital、DTS 5.1、Dolby Digital+、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、Dolby Atmos、DTS:X。
- COAXIAL 聲音格式支援 LPCM 2.0、Dolby Digital / Plus、DTS 5.1。
- L/R 聲音格式支援 PCM 2.0。
- 支援 CEC 和 ARC。
- 支援 4K→1080p 降頻功能。
- 標準 HDMI 纜線輸入/輸出的距離：4K@60Hz 約 5M / 4K@30Hz 約 10M / 1080p@60Hz 約 15M。
- 提供面板獨立按鍵、紅外線遙控、RS-232 指令及 Web GUI 切換控制方式。
- 支援 EDID 管理功能。
- 標準 1U 機架尺寸設計，安裝方便。

## 連接示意圖

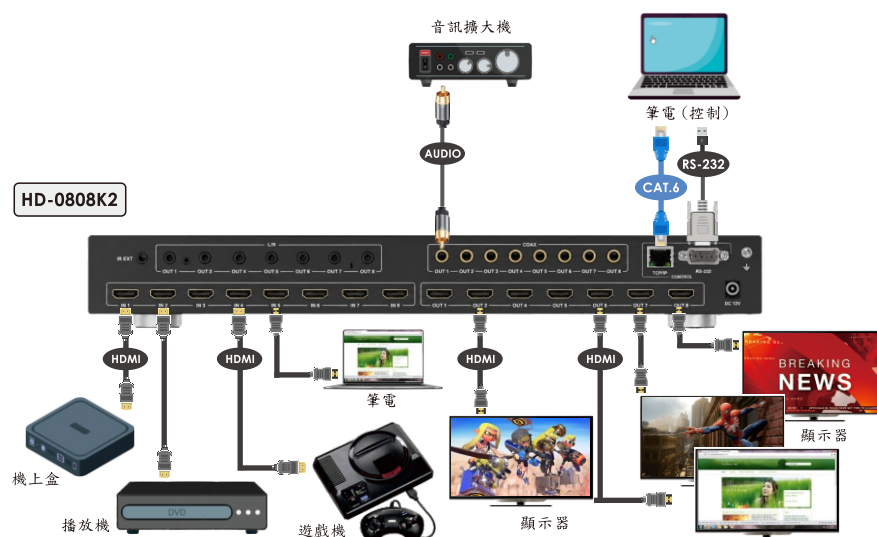

## 產品規格

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| 型號         | HD-0808K2                                      |
| 規格         | 8x8 矩陣切換器                                      |
| 訊號輸入埠      | HDMI Type-A x8                                 |
| 訊號輸出埠      | HDMI Type-A x8<br>RCA x8 ; 3.5mm Phone Jack x8 |
| 影像頻寬       | 600MHz / 18Gbps                                |
| 解析度 (Max)  | 4Kx2K@60Hz                                     |
| 色彩深度 (Max) | 8/10/12-bit                                    |
| 色彩空間       | RGB ; YCbCr 4:4:4 / 4:2:2 ; YUV 4:2:0          |
| 控制訊號連接埠    | RS-232 (DB9), LAN (RJ45)                       |
| 切換方式       | 面板獨立按鍵、紅外線遙控、RS-232、Web GUI                    |
| 電源供應       | DC12V / 5A                                     |
| 耗電量 (Max)  | 43W                                            |
| 尺寸 (LxWxH) | 440x200x44.5 mm                                |
| 重量         | 2.8kg                                          |



HD-0808K2

