

HANWELL 機架型 16埠 HDMI USB K.V.M 電腦切換器

誠信為本 用心服務

CM116K



產品介紹


這一款機架型 16 埠 HDMI USB K.V.M 電腦切換器，提供 1 組控制端（螢幕、鍵盤、滑鼠）來管控 16 台電腦並提供 1 埠 USB 2.0 可連接 USB 週邊裝置。支援 Windows、Mac、Linux... 等作業系統。使用面板按鍵或鍵盤熱鍵來切換控制電腦，非常適合機房、SOHO 族及工程師使用。

產品特色

- 使用 1 組（螢幕、鍵盤、滑鼠），即可切換控制 16 台電腦。
- 支援 USB 2.0 埠，可連接 USB 週邊裝置。
- 支援 HDMI 1.4a、HDCP。
- 符合 USB 1.1、USB 2.0 規範。
- 支援解析度可達 1920x1080（HDMI）、1920x1200（DVI）、4Kx2K@30Hz。
- 支援 Windows、Mac、Linux ... 作業系統。
- 支援自動掃描功能，方便監看畫面並可設定間隔時間 8~999 秒。
- 使用面板按鍵、鍵盤熱鍵來切換控制電腦。
- 支援熱插拔，免安裝任何軟體或驅動程式。

產品規格

型號	CM116K	
規格	機架型 16 埠 HDMI USB K.V.M 切換器	
電腦端埠數	16 埠	
控制端埠數	1 埠	
電腦端介面	螢幕	HDMI (Female) X 16
	鍵盤	USB Type B (Female) X 16
	滑鼠	
控制端介面	螢幕	HDMI (Female) X 1
	鍵盤	USB Type A (Female) X 2
	滑鼠	
	USB	USB Type A (Female) X 1
切換方式	面板按鍵/鍵盤熱鍵	
支援解析度	1920x1080 (HDMI)、1920x1200 (DVI)、4Kx2K@30Hz	
系統平台	Windows、Mac、Linux	
電源供應	DC5V 2A	
材質	金屬 (黑色)	
尺寸 (LxWxH)	440x150x42 mm	

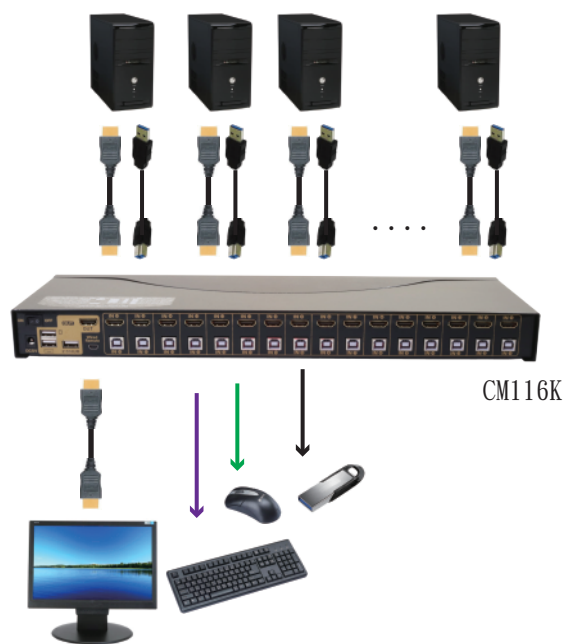

- 鍵盤熱鍵：**
 預設熱鍵為 (右) Ctrl
 Ctrl + Ctrl + 1~16 + Enter --> 切換對應數字 1-16 埠
 Ctrl + Ctrl + S + Enter --> 開/關自動掃描功能
 Ctrl + Ctrl + S + N + Enter --> 設定掃描間隔秒數(8-999)
 Ctrl + Ctrl + B + Enter --> 開/關蜂鳴器
 Ctrl + Ctrl + R + Enter --> Reset KVM System
 Ctrl + Ctrl + TAB + Enter --> 恢復預設熱鍵為” Ctrl”
 Ctrl + Ctrl + Num lock + Enter --> 更改熱鍵為” Num lock”
 Ctrl + Ctrl + Scroll Lock + Enter --> 更改熱鍵為” Scroll Lock”