



VGA 訊號延長器



NA-180

產品介紹


這一款 VGA 訊號 CAT5 延長器。透過一組傳送器及接收器，兩端之間以一條 CAT5/CAT5E UTP 纜線相互連接，即可將 VGA 訊號做延長，最遠可達 180 公尺，適合各種需要將 VGA 訊號延長及同步播放的場合使用。

產品特色

- 可以將近端的VGA訊號，透過一條 UTP 纜線延長到遠端進行同步播放。
- 近端與遠端的螢幕畫面可同步播放。
- 傳送器與接收器之間，使用一條 CAT5/CAT5E UTP 纜線作連接，VGA 訊號最遠可以延長至180 公尺。
- 純外接式硬體設計、免安裝任何軟體或驅動程式。
- 傳送器與接收器各具雙色 LED 燈號，完整顯示系統連接狀態。
- 支援 CRT、TFT-LCD、LCD TV、PDP TV、Projector 等影音輸出設備，適合不同場合使用。
- 接收器內建一組微調式旋鈕（影像增益與焦距調整），可修正因距離所產生的失真及衰減的問題。
- 支援最大解析度及其距離：2048x1536x60Hz@180m。
- 單埠傳送器與接收器底部均為磁性設計，並附有固定底座，方便不同場合的安裝固定。

產品規格

型號		NA-180T	NA-180R
規格		單埠傳送器	單埠接收器
影像訊號輸入埠		整合型 HDB-15 (Male)	N/A
影像訊號輸出埠		HDB-15 (Female)	HDB-15 (Female)
系統連接埠	輸入	N/A	RJ-45
	輸出	RJ-45	N/A
影像微調旋鈕		N/A	GAIN X 1 ; Focus X 1
延長距離(MAX)		180m	
支援解析度 (MAX)		2048 X 1536 X 60HZ	
電源供應		USB供電 / DC5V	DC5V
尺寸(LxWXH)		113X62X29 mm	

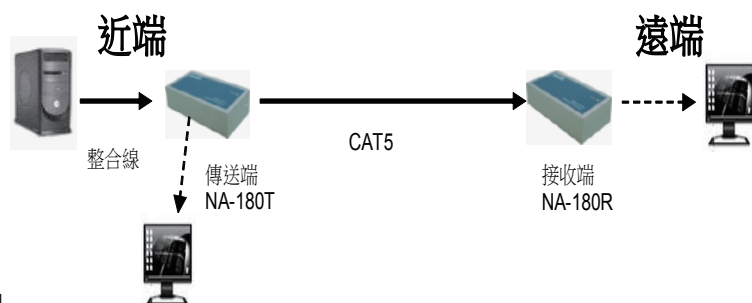

系統連接示意圖



捍衛科技股份有限公司

<http://www.hanwell.com.tw>

總公司 地址：新北市新莊區中山路三段626巷10號7樓 TEL：(02)2209-2400 FAX：(02)2209-5400

台北分公司(業務部)

地址：台北市信義區永吉路200巷81弄1號1樓/2樓

TEL：(02)2753-0056

FAX：(02)2756-7452 / (02)8787-4115