



VGA+Audio 影音訊號傳送器

產品介紹


這一款 多埠 VGA 影音訊號 (VGA+Audio) CAT5 延長器。搭配其訊號接收器，兩端之間以一條 CAT5/CAT5E UTP 纜線相互連接，即可將 VGA、Audio 訊號做延長，最遠可達 300 公尺。可同步延長多組影音訊號，適合各種需要影音訊號延長及同步播放的場合使用。

產品特色

- 可以將近端的影音訊號 (VGA+Audio) 透過一條 UTP 纜線延長到遠端進行同步播放。
- 近端與遠端的螢幕及喇叭均可以同步播放。
- 傳送器與接收器之間，使用一條 CAT5/CAT5E UTP 纜線作連接，音視訊訊號最遠可以延長至300 公尺。
- 純外接式硬體設計、免安裝任何軟體或驅動程式。
- 具雙色 LED 燈號，完整顯示系統連接狀態。
- 支援 CRT、TFT-LCD、LCD TV、PDP TV、Projector 等影音輸出設備，適合不同場合使用。
- 支援最大解析度及其距離：2048x1536x60Hz@300m。
- 影像訊號輸入埠：VGA：HDB-15 (Male) x1；Audio：3.5mm Jack x1
- 影像訊號輸出埠：VGA：HDB-15 (Female) x1；Audio：3.5mm Jack x1

產品規格

型號	MBS-304T	
規格	多埠傳送器	
影像訊號輸入埠	VGA	HDB-15 (Male)
	Audio	3.5mm Jack
影像訊號輸出埠	VGA	HDB-15 (Female)
	Audio	3.5mm Jack
系統連接埠	輸入	N/A
	輸出	RJ-45 X 4
影像微調旋鈕	N/A	
延長距離(MAX)	300m	
支援解析度 (MAX)	2048 X 1536 X 60HZ	
電源供應	DC5V	
尺寸(LxWxH)	240X130X44 mm	

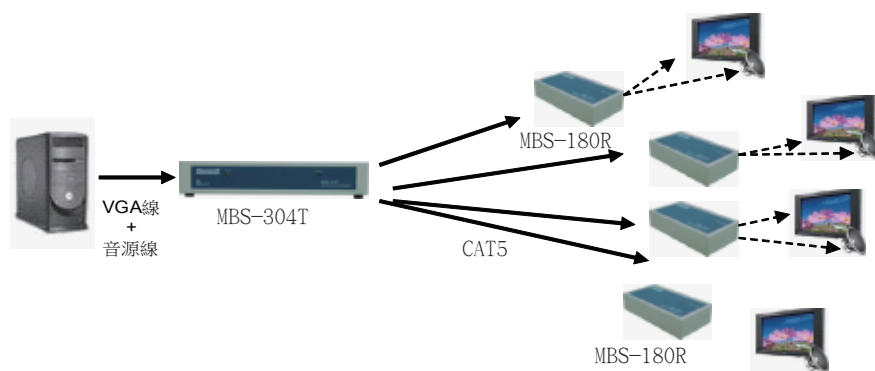

系統連接示意圖



捍衛科技股份有限公司
<http://www.hanwell.com.tw>

總公司 地址：新北市新莊區中山路三段626巷10號7樓 TEL：(02)2209-2400 FAX：(02)2209-5400

台北分公司(業務部)
 地址：台北市信義區永吉路200巷81弄1號1樓/2樓 TEL：(02)2753-0056
 FAX：(02)2756-7452 / (02)8787-4115



VGA+Audio 影音訊號接收器

產品介紹


這一款 VGA 影音訊號 (VGA+Audio) CAT5 接收器。傳送器與接收器，兩端之間以一條 CAT5/CAT5E UTP 纜線相互連接，即可將 VGA、Audio 訊號做延長，最遠可達 180 公尺。搭配單埠或多埠傳送器即可使近端與遠端影音同步播放。

產品特色

- 傳送器與接收器之間，使用一條 CAT5/CAT5E UTP 纜線作連接，影音訊號最遠可以延長至180 公尺。
- 純外接式硬體設計、免安裝任何軟體或驅動程式。
- 支援 CRT、TFT-LCD、LCD TV、PDP TV、Projector 等影音輸出設備，適合不同場合使用。
- 接收器內建一組微調式旋鈕（影像增益與焦距調整），可修正因距離所產生的失真及衰減的問題。
- 支援最大解析度及其距離：2048x1536x60Hz@180m。
- 影像訊號輸出埠：VGA：HDB-15 (Female) x1；Audio：3.5mm Jack x1
- 系統連接埠輸入：RJ-45 x1
- 影像微調旋鈕：焦距調整 x1

產品規格

型號		MBS-180R
規格		接收器
影像訊號輸入埠	VGA	N/A
	Audio	N/A
影像訊號輸出埠	VGA	HDB-15(Female)
	Audio	3.5mm Jack
系統連接埠	輸入	RJ-45
	輸出	N/A
影像微調旋鈕		Gain X 1 / Focus X 1
延長距離(MAX)		180m
支援解析度 (MAX)		2048 X 1536 X 60HZ
電源供應		DC5V
尺寸(LxWXH)		70X36X19 mm

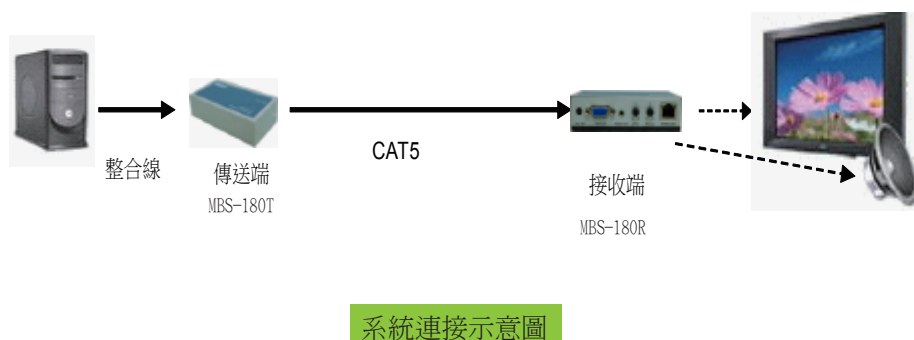

捍衛科技股份有限公司
<http://www.hanwell.com.tw>

總公司 地址:新北市新莊區中山路三段626巷10號7樓 TEL : (02)2209-2400 FAX : (02) 2209-5400

台北分公司(業務部)
 地址: 台北市信義區永吉路200巷81弄1號1樓/2樓 TEL : (02)2753-0056
 FAX : (02)2756-7452 / (02)8787-4115