




HK-MW150KT (正/反)

HK-MW150KR (正/反)

產品特色

- 可透過區域網路延長並分配HDMI影音及USB、雙向RS232/IR及類比聲音訊號。
- 發射端最多可接 1000 組以上，接收端可接 60000 組以上。
- 影像最高支援至 4K 30Hz，HDCP 支援至 2.2。
- 聲音最高支援 LPCM 7.1@192KHz、Dolby True HD、DTS-HD Master Audio，ATMOS，DTS:X。
- 一組類比聲音傳輸，可作為類比聲音延伸使用。
- 支援 USB 2.0 / 1.1 延伸功能。
- 具有雙向 IR 延伸功能，IR 載波支援 20-60KHz。
- 具有雙向 RS232 延伸功能(最高115200bps)，並支援RS232命令控制。
- 內建RS232分配功能，可將RS232訊號透過1台發射器發送到多台接收器。
- 可使用單播 (Unicast) 與群播模式 (Multicast) 作點對點與多對多連接。
- 支援IR遙控器或前面板按鈕控制。
- 支援最大 8x16電視牆功能。
- 支援解析度調整功能，可將4K 30Hz輸入轉換為1080p 60Hz輸出。
- 發射器內建近端輸出功能。
- 接收器內建4個USB端子，可連接硬碟、隨身碟、鍵盤、滑鼠等USB裝置。
- 使用 CAT.5e 或 CAT.6 網路線傳輸，傳輸距離最遠可達 150米。
- 可使用具有 IGMP 協定之 Gigabit Switch作訊號分配或傳輸距離延伸。


一對一

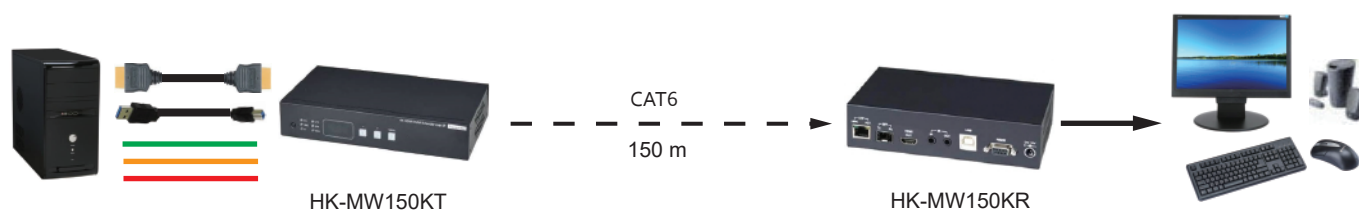

— Audio
— RS-232
— IR


1對1 連接示意圖

一對多

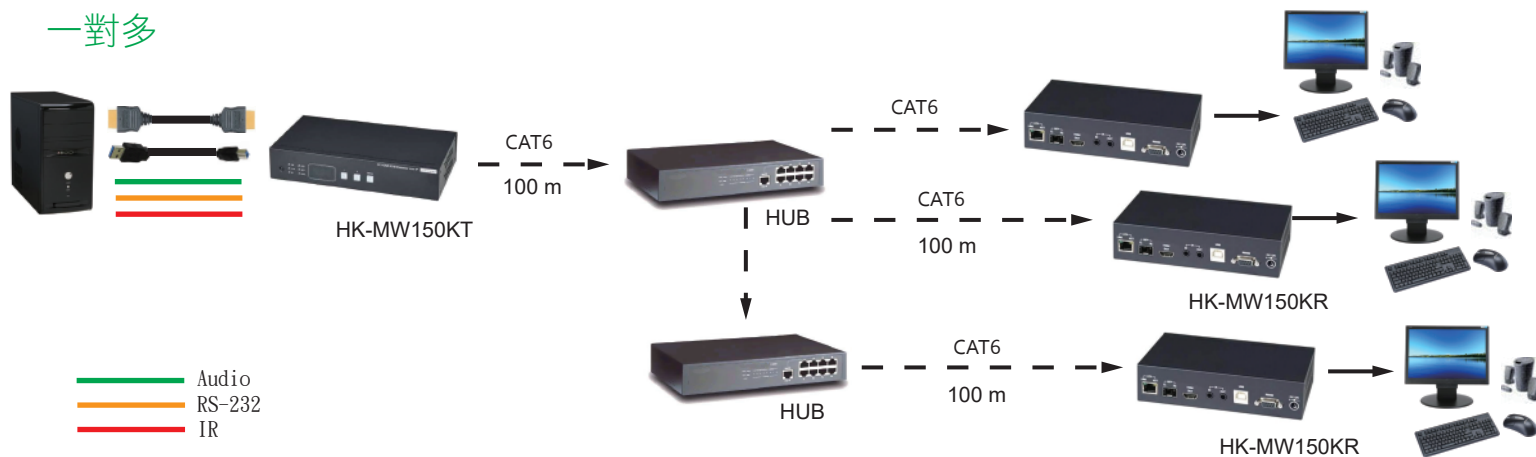

1對多 連接示意圖

多對多

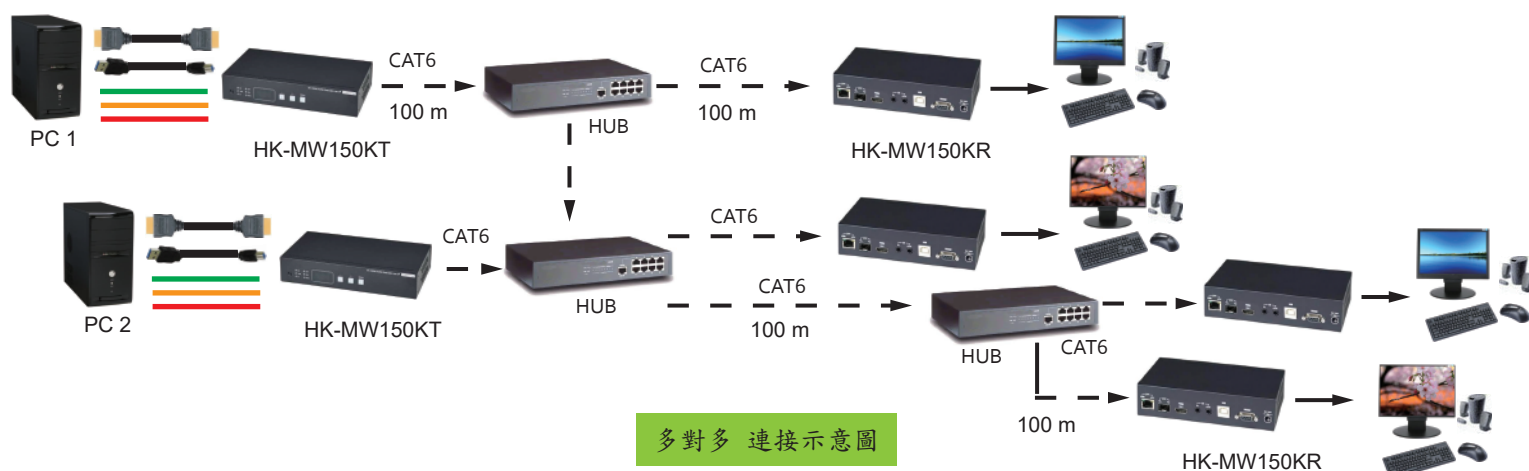

多對多 連接示意圖

產品規格

型號	HK-MW150KT	HK-MW150KR
規格	傳送器	接收器
影像訊號輸入埠	HDMI(Female)	N/A
影像訊號輸出埠	HDMI(Female)	HDMI(Female)
USB	Type B (Female)	Type A X 4 (Female)
RS-232	DB-9 (Female)	DB-9 (male)
紅外線	3.5 Jack X 1	3.5 Jack X 1
Audio (Input/Output)	3.5 Jack X 2	3.5 Jack X 2
Video Channel	button X 2	button X 2
Function button	button X 1	button X 1
系統連接埠	輸入	N/A
	輸出	RJ-45
延長距離(MAX)	區域網路: 100 m 傳送器與接收器 (1對1): 150 m	
支援解析度(MAX)	4k2k@30Hz	
電源供應	DC5V 2A	DC5V 2A
尺寸(LxWXH)	210x123x40 mm	167x103x40 mm



捍衛科技股份有限公司
HANWELL TECHNOLOGY CO., LTD.

總公司: 新北市新莊區新北大道七段776巷10號7樓
分公司: 台北市信義區東興路41號3樓 (業務服務處)
歡迎光臨捍衛科技全球資訊網: <http://www.hanwell.com.tw>

電話: (02) 2209-2400
電話: (02) 8768-2200

傳真: (02) 2209-5400
傳真: (02) 8768-3288