



HD-M0808CKP (正/反)



HD-M70PR


## 產品介紹

這一款 8x8 的 HDMI HDBaseT 影音訊號矩陣切換器，可以同時輸入 8 組不同的 HDMI 影音訊號（例：藍光播放器、數位機上盒、Game Box... 等）設備，並透過 8 條網路線各別與 HD-M70PR 接收器做連接或使用 8 條 HDMI 標準纜線連接顯示在 8 台顯示器上，可做任意的切換選擇，可以同時顯示相同的訊號來源或是個別選擇不同的訊號來源。透過面板按鍵、紅外線遙控、Web、RS-232 等切換方來作切換，可以讓您輕鬆切換不同的 HDMI 影音訊號來源，並且在指定的顯示器上播放；適合用於飯店、百貨公司、家庭劇院、視聽影音賣場展示使用。

## 產品特色


- 可供 8 組輸入的 HDMI 數位影音訊號，任意切換輸出至 8 台顯示器中的任一台上播放。
- 8 組延長輸出需搭配 HD-M70PR 接收器（支援 POC），透過 CAT5E/CAT6 網線延長至遠端的顯示器輸出，距離最遠可達 1080p@60Hz:70m / 4K2K@60Hz:40m。
- 可透過面板按鍵或紅外線遙控、Web、RS-232 方式來切換選台。
- 接收器 HD-M70PR 提供 2 埠 HDMI 同步畫面輸出。
- 支援 8 組類比音源輸入（3.5mm Jack）。
- 支援 8 組類比音源輸出（3.5mm Jack）及 8 組數位音源輸出（SPDIF）。
- 支援 HDMI 2.0、1.4。
- 相容 HDCP 2.2、1.4。
- 傳輸頻寬可達 18Gbps。
- 支援最高解析度：480i、480p、576i、576p、720p1080i、1080p、4K2K@30Hz、4K2K@60Hz（YUV4:4:4）。
- 支援 HDR10。
- 支援數位音源 PCM、Dolby5.1、DTS5.1。
- 內建 8 組 EDID 模式 / 學習外部 EDID。
- 支援 POC（Receiver powered by HDBaseT Matrix）。
- 支援紅外線雙向傳輸（38~56KHz）。
- 機架型設計 2U。
- 電源供應：AC100~220V 50/60Hz。

系統連接示意圖一

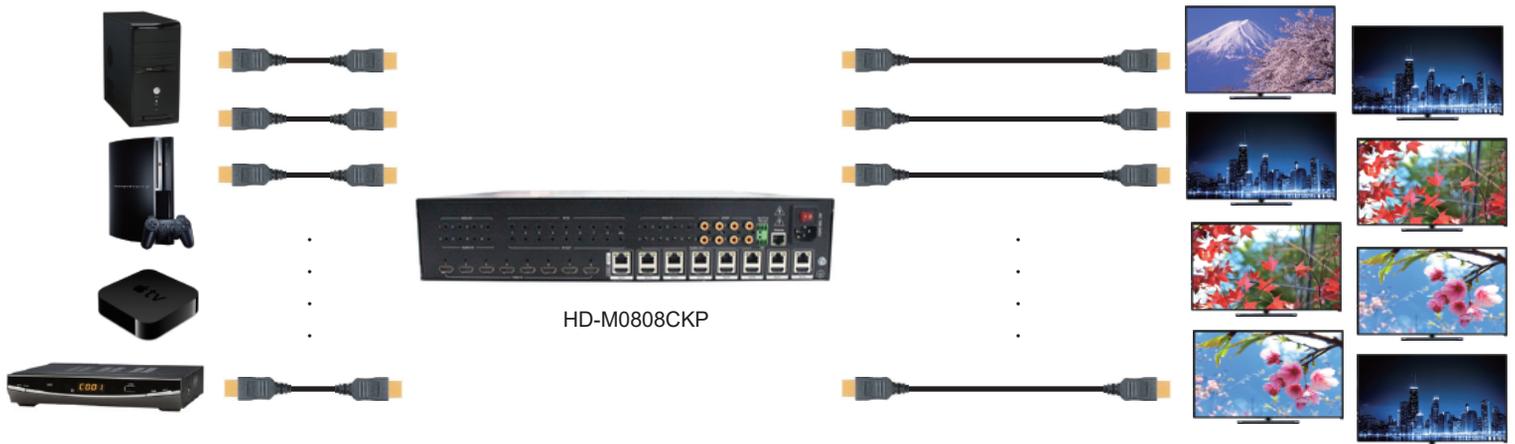

系統連接示意圖二

HD-M70PR 接收器提供 2 埠 HDMI 同步畫面輸出

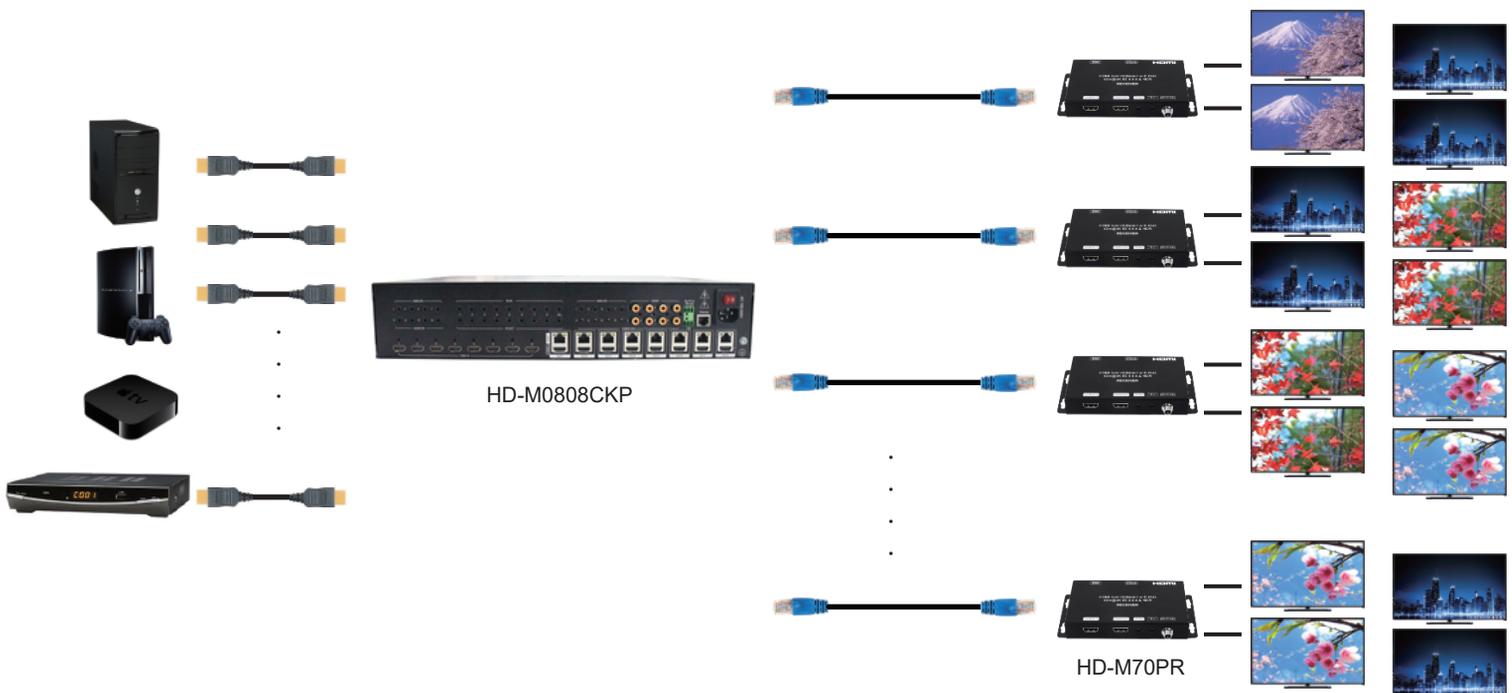

**捍衛科技股份有限公司**  
HANWELL TECHNOLOGY CO., LTD.

總公司: 新北市新莊區新北大道七段776巷10號7樓 電話: (02) 2209-2400 傳真: (02) 2209-5400  
 分公司: 台北市信義區東興路41號3樓 (業務服務處) 電話: (02) 8768-2200 傳真: (02) 8768-3288  
 歡迎光臨捍衛科技全球資訊網: <http://www.hanwell.com.tw>