


產品介紹

這一款紅外線集中管理延長器，透過一組發射器及接收器，兩端之間可透過 CAT5/CAT5E/CAT6 網路線傳輸紅外線控制訊號，此設備可解決播放設備與電視的擺設位置並將所有播放設備的紅外線訊號集中管理控制。



產品特色

- 發射器與接收器之間，經由一條 CAT5/CAT5E/CAT6 網路線作連接，將紅外線訊號做接收及發送。
- 一組紅外線集中管理延長器具備(1組傳送端和接收端及1條紅外線接收器、1條4組紅外線發射器)，可支援集中管理最多達 12 台播放設備。
- 紅外線遙控距離最遠可達 6 公尺。
- 全頻模式 20kHz ~ 60kHz。
- 紅外線發射器及接收器的線長 1.5 公尺。
- 紅外線接收器具有 LED 燈號指示功能，可明確判別是否有接收到紅外線訊號。
(Power:黃燈恆亮 ; IR控制:紅燈閃爍)
- 延長距離最遠可達 1 公里。
- 雙邊供電設計，可選擇傳送端或接收端單邊供電即可。(註:切勿兩邊都接上電源)

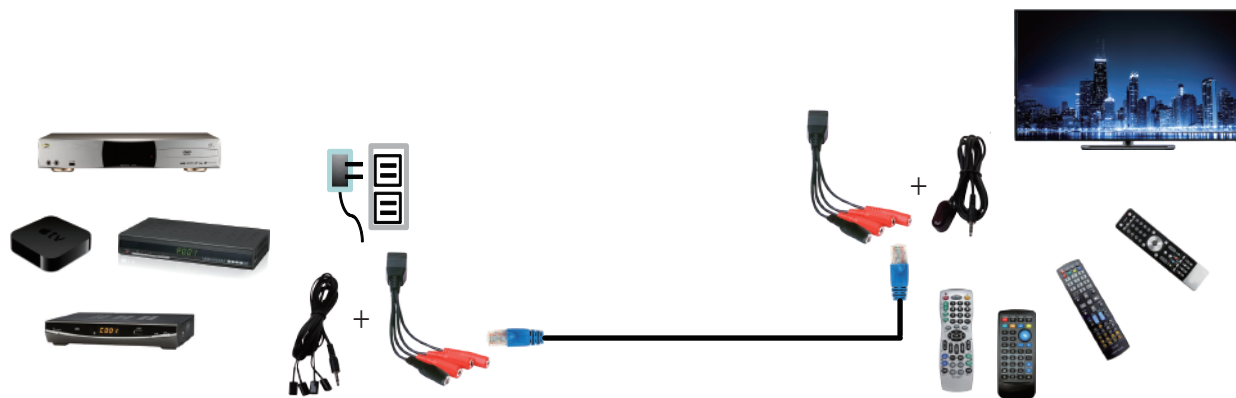

產品規格

型號	IRCATX-PT	IRCATX-PR
規格	紅外線延長傳送器	紅外線延長接收器
連接埠介面	輸入	RJ-45 X 1
	輸出	3.5 Jack X 3
設備線長	紅外線發射器/接收器的線長 1.5 公尺	
相互連接線材	CAT5/CAT5E/CAT6	CAT5/CAT5E/CAT6
延長距離	1 公里	1 公里
電源供應	DC5V 1A (單邊供電)	

顯示器	 IRCATX-PR	+	 IR-4HT
播放設備	 IRCATX-PT	+	 IR-4HT