




產品介紹


這一款 投影機。無縫簡報共享器，搭配四組切換控制面板能將 4 組 HDMI 輸入訊號，切換畫面輸出至投影機上顯示，可做單一全螢幕顯示或 2x2 四分割畫面顯示（ 需使用遙控器切換模式 ），可透過 IR 遙控操控主機本體或切換控制面板做切換，適用於小型會議室使用。

產品特色


- 可將 4 組 HDMI 輸入訊號透過切換控制面板切換各輸入點的畫面至投影機上顯示。
- PSN-H20 主機本體與切換控制面板之間使用 1 條 HDMI 標準纜線及 1 條 CAT5e/CAT6 網路線做連接。
- 透過切換控制面板，可做訊號切換輸出或關閉，同時間只會有 1 組 HDMI 訊號輸出至投影機上。
- 支援無縫切換畫面顯示。
- 符合 HDMI 1.3a、HDCP 1.2。
- 支援輸入解析度 480p、576i、720p、1080i、1080p。
- 支援輸出解析度固定為 1080p@60Hz。
- 輸入/輸出距離 1080p@60Hz 約 20 公尺。
- 輸出距離較遠時，可選購 HS01N（不需額外供電）延長器輸出至投影機，最遠約 40 公尺。
- 支援串級功能，串級時輸入/輸出距離最遠 HDMI 標準纜線約 15 公尺，最大可串 3 級。
（ 2x2 四分割畫面顯示只支援第一級設備，其它串級設備不支援畫面分割功能 ）
- 支援單一全螢幕顯示或 2x2 四分割畫面顯示（ 需使用遙控器切換模式 ）。
- 切換控制面板內鍵 EDID 模擬/學習功能，可正確顯示投影機的最佳解析度。
- 支援預設畫面輸出功能（ 限接在輸入第 4 埠 ）。
- 可搭配 WHD20 無線延長器做使用，整合 HDMI 無線投影及手機投影功能。
〔 Android 設備（ chromecast ）、IOS 設備（ airplay ） 〕
- 支援 LPCM 2.0 聲道。
- 支援切換控制面板、IR 遙控做切換 [EXT. IR]。
- 純硬體設計，安裝即可使用，無須安裝驅動程式或軟體。

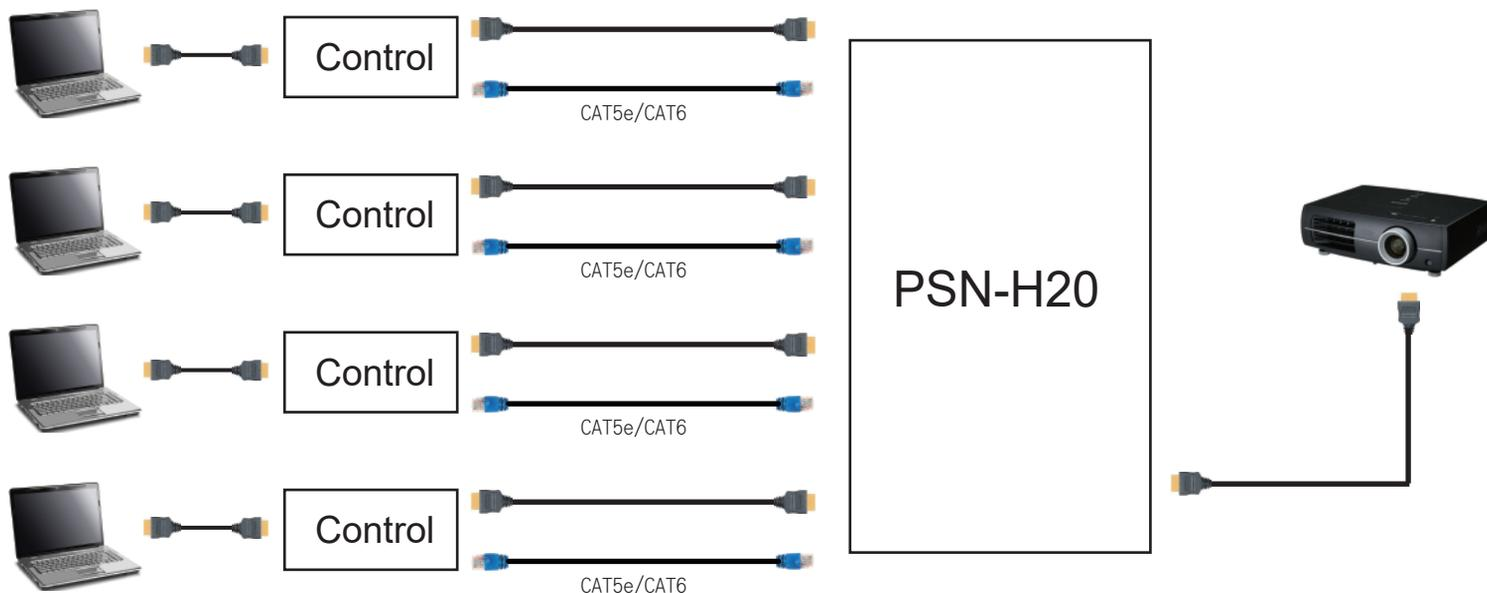

PSN-H20 輸出埠搭配 HS01N 可透過 CAT6 網路線將 HDMI 輸出距離做延長，最遠 40 公尺

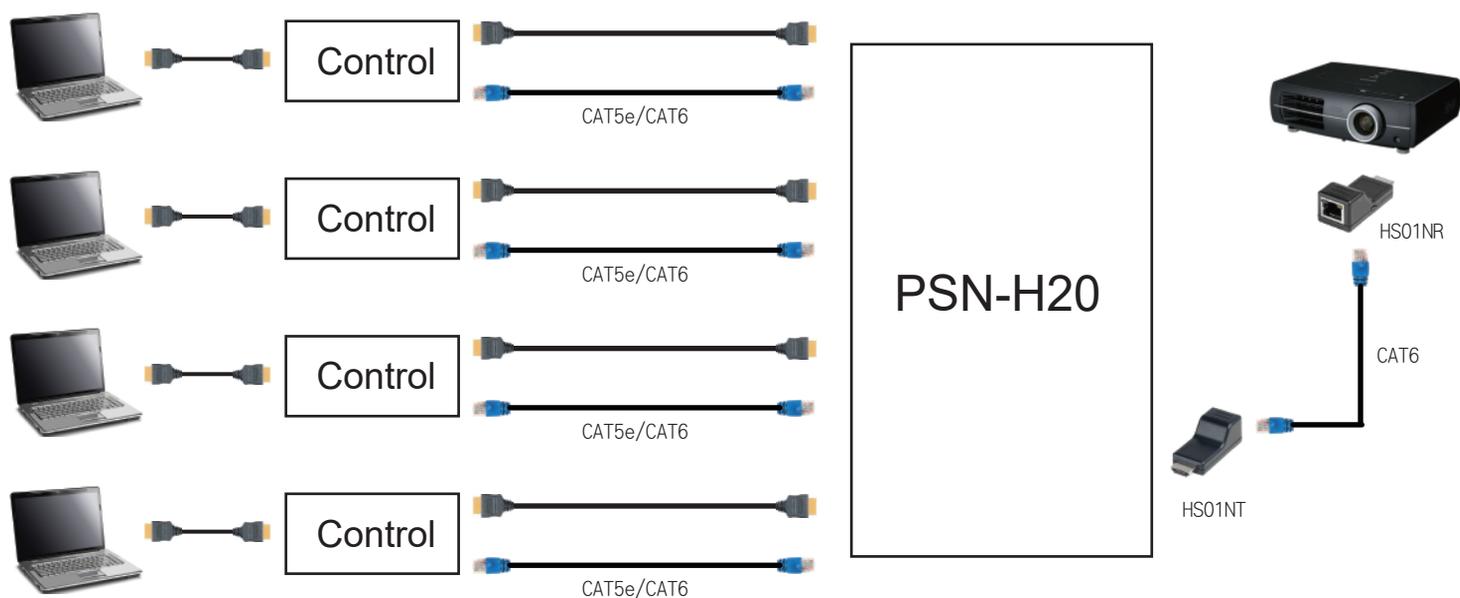

PSN-H20 整合 WHD20 (接在輸入第 4 埠, 為預設投影畫面) , 可擴充支援 HDMI 無線延長及手機投影功能

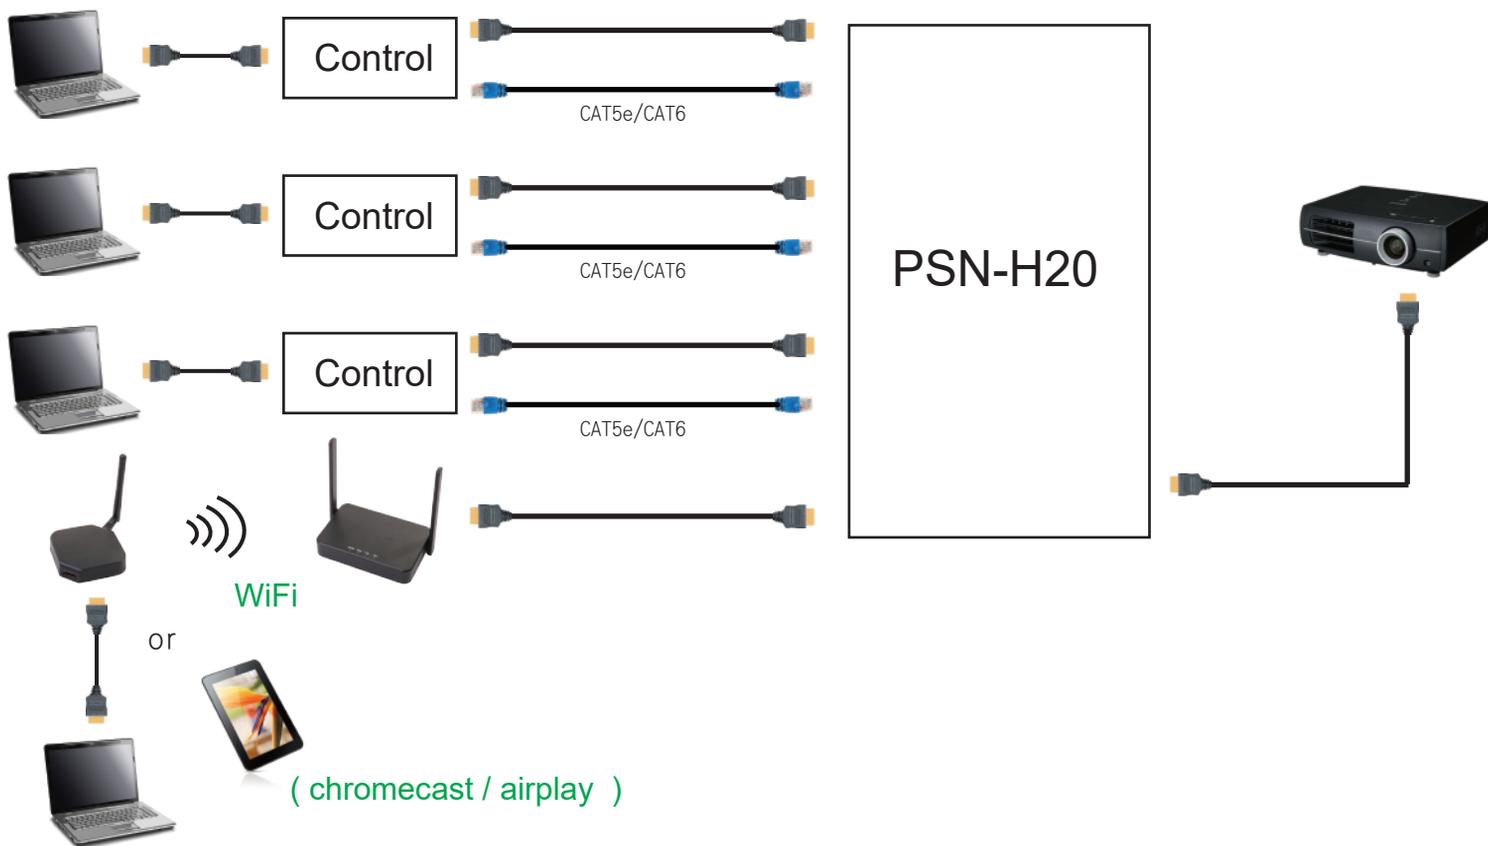

| 型號 | PSN-H20P-W/B | PSN-H20 | HS01NT | HS01NR |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| 規格 | 切換控制面板 | 無縫簡報共享器 | 傳送器 | 接收器 |
| 訊號輸入埠 | HDMI (Female) | HDMI (Female) x 4 | HDMI (Male) | N/A |
| 訊號輸出埠 | N/A | HDMI (Female) | N/A | HDMI(Male) |
| 系統連接埠 | 輸入 | N/A | HDMI+RJ-45 | N/A |
| | 輸出 | HDMI + RJ-45 | HDMI+RJ-45 | RJ-45 |
| 控制切換開關 | YES | EXT. IR | N/A | N/A |
| 輸入/輸出 | 標準 HDMI 纜線 15 公尺 | | CAT6:40 公尺 | |
| 支援解析度(MAX) | 輸入解析度: 480p、576i、720p、1080i、1080p 輸出解析度: 1080p@60Hz | | | |
| 電源供應 | N/A | DC12V | N/A | N/A |
| 尺寸(LxWXH) | 119x72x31 mm | 191x88x40 mm | 57.5x24x20.2 mm | 57.5x24x20.2 mm |



PSN-H20 (正/反)



PSN-H20-IR
遙控器組



PSN-H20P-B
切換控制面板



PSN-H20P-W
切換控制面板

