

產品介紹

這一款 HDMI 影音訊號 CATX 延長器。透過一組傳送器及接收器，傳送器與接收器兩端之間以一條CAT5e/CAT6 UTP 纜線相互連接，即可將 HDMI 訊號做延長，最遠距離可達 4K@60Hz:100m / 4K@30Hz:120m / 1080p@60Hz:150m。適合各種需要將 HDMI 訊號延長的环境使用。




HS-150K (前視圖)

產品特色

- 傳送器與接收器之間，使用一條 CAT5e/CAT6 UTP 纜線作連接；可將 HDMI 影音訊號做延長，最遠距離可達 1080p@60Hz:150 公尺 / 4K@30Hz:120 公尺 / 4K@60Hz (YUV:4:2:0):100 公尺。
- 相容 HDMI 2.0b。
- 相容 HDCP 2.2、1.4、DVI1.0 規範。
- 影像傳輸頻寬可達 18Gbps。
- 支援 HDR、HDR10+、Dolby Vision、HLG。
- 音效支援 LPCM、Dolby Digital、Dolby TrueHD、DTS。
- 支援 雙向紅外線 / RS-232 傳輸控制。
- 支援 CEC 功能。
- 接收器支援音源擷取輸出 (3.5mm Jack)。
- 傳送器具近端 HDMI 輸出埠，解析度 4K@60Hz (YUV:4:4:4)。
- 支援 POC 單邊供電功能。
- 純外接式硬體設計、免安裝任何軟體或驅動程式。



HS-150K (後視圖)

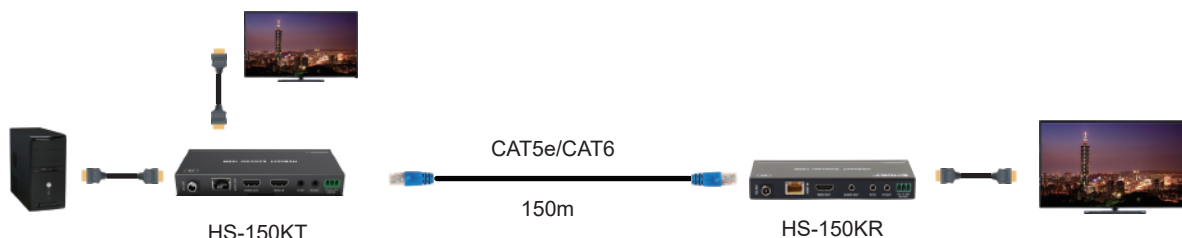

產品規格

型號	HS-150KT	HS-150KR
規格	單埠傳送器	單埠接收器
影像訊號輸入埠	HDMI(Female)	N/A
影像訊號輸出埠	HDMI(Female)	HDMI(Female)
系統連接埠	輸入	RJ-45
	輸出	N/A
RS-232	工業端子(Female)	工業端子(Female)
IR	3.5mm Jack x 2	3.5mm Jack x 2
音源輸出	N/A	3.5mm Jack
延長距離(MAX)	4K@60Hz:100m / 4@30Hz:120m / 1080p@60Hz:150m	
支援解析度(MAX)	4K@60Hz (YUV:4:2:0)	
電源供應	DC24V 1A	DC24V 1A
尺寸(LxWxH)	140x65x18 mm	140x65x18 mm



IR 接收器

IR 發射器